

Produits de Réseau



Produits de Réseau



Pour plus d'informations, visitez :
www.al-enterprise.com/fr-fr

OmniAccess® Stellar

Wi-Fi 7 Extérieur OmniAccess Stellar 1570

Point d'accès Wi-Fi 7 extérieur milieu de gamme pour environnements difficiles

- 9,328 Gbps • 768 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- USB 2.0 avec port USB-C • Radio à balayage
- 1x10GbE + 1x1GbE • MLO • 320MHz
- 4K-QAM • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : -40°C à 65°C
- Puissance max. : 50W
- BLE/Zigbee intégré • TPM 2.0
- Alimentation PoE 802.3at/bt • IP67
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Extérieur OmniAccess Stellar 1561

Point d'accès Wi-Fi 7 extérieur entrée de gamme pour environnements difficiles

- 9,328 Gbps • 768 clients • 16 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- 1x2.5GbE • 320MHz • Puissance max. : 25W
- 4K-QAM • MLO • OFDMA
- DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : -40°C à 65°C • TPM 2.0
- Alimentation PoE 802.3at • IP67
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur OmniAccess Stellar 1540

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur haut de gamme

- 18,67 Gbps • 1 536 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 4x4:4, 5 GHz 4x4:4, 2,4 GHz 4x4:4
- USB 2.0 avec port USB-C
- Radio à balayage • BLE/Zigbee intégré
- 1x10GbE + port combo 1x10GbE / SFP/SFP+
- MLO • OFDMA • DL et UL MU-MIMO
- 320MHz • 4K-QAM • WPA3
- Temp. : 0°C à 45°C • TPM 2.0 • Alimentation PoE 802.3bt
- Alimentation PoE 802.3at en équilibrage de charge avec les deux ports Ethernet
- Rétrocompatible avec les normes précédentes

Wi-Fi 7 Intérieur OmniAccess Stellar 1521

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur milieu de gamme

- 12,2 Gbps • 1 536 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 4x4:4, 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • Radio à balayage • USB 2.0
- 1 x 10 GbE + 1 x 1 GbE • MLO • 320 MHz
- 4K-QAM • MLO • OFDMA
- Puissance max. : 40,2W
- WPA3 • Temp. : -40°C à 65°C • TPM 2.0
- Alimentation PoE 802.3at/bt
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur OmniAccess Stellar 1511

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur premium entrée de gamme

- 9,328 Gbps • 768 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • USB 2.0 • 1 x 5 GbE • MLO
- 320 MHz • 4K-QAM • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : 0 °C à 50 °C
- BLE/Zigbee intégré • TPM 2.0
- Puissance max. : 23,4W
- Alimentation PoE 802.3at
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur OmniAccess Stellar 1501

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur entrée de gamme


- 9,328 Gbps • 768 clients • 24 SSID
- Radio tri-bande, 2,4GHz 2x2, 5GHz 2x2 et 6GHz 2x2
- Port console USB-C • 1x2,5GbE
- MLO • OFDMA • DL et UL MU-MIMO
- 320MHz • 4K-QAM • WPA3
- Temp. : 0°C à 50°C
- Puissance max. : 20W
- Alimentation PoE 802.3at
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 6E Intérieur OmniAccess Stellar 1451

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur premium haut de gamme pour les besoins croissants de l'IoT

- 10 Gbps • 1 536 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 4x4, 5 GHz 8x8 et 6 GHz 4x4
- Radio à balayage • USB 3.0
- 10GbE+10GbE
- DL et UL MU-MIMO • WPA3
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Puissance max. : 49 W
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt
- BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6E Intérieur OmniAccess Stellar 1431

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur haut de gamme offrant une efficacité et des performances élevées pour les environnements à forte densité de clients

- 4,2 Gbps • 512 clients • 16 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- Puissance max. : 34 W • USB 3.0 • 2,5GbE+2,5GbE
- DL et UL MU-MIMO • WPA3
- Mode Économie d'énergie (TWT - Target wake time)
- Température : 0 °C à 45 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6E Intérieur OmniAccess Stellar 1411

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur haut de gamme qui offre une connectivité, une couverture et des performances exceptionnelles.

- 3,6 Gbps • 512 clients • 16 SSID
- Radio b bande : 2,4 GHz 2x2 + 5 GHz 2x2 ou 2,4 GHz 2x2 + 6 GHz 2x2 ou 5 GHz 2x2 + 6 GHz 2x2
- USB 3.0 • 1x2,5GbE + 1x1GbE • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 25 W
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3at • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Extérieur OmniAccess Stellar 1360

Point d'accès Wi-Fi 6 renforcé pour les environnements extérieurs à forte densité

- 3 Gbps • 1 024 clients • 16 SSID
- 2,23 kg • DPI • Indice de protection IP67
- 4 radios - 1 dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : -40 °C à 65 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance maximale : 70 W
- Alimentation PoE 802.3bt/at
- BLE intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1351

Bande passante et vitesse exceptionnelles pour les environnements très rigoureux

- 10 Gbps • 1 536 clients • 32 SSID • 1200 g
- DPI • WPA3 • Radio tri-bande 2,4 GHz et Dural 5 GHz
- 1 radio dédiée au balayage
- DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 60 W
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1331

Point d'accès Wi-Fi 6 de milieu de gamme premium pour les grandes entreprises avec une utilisation intensive du Wi-Fi

- 3,55 Gbps • 1 024 clients • 32 SSID • TWT
- 985 g • DPI • Radio b bande DL et UL MU-MIMO
- 1 radio dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 23 W



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1320

Point d'accès Wi-Fi 6 pour les environnements intérieurs à forte densité

- 3 Gbps • 1 024 clients • 32 SSID
- 700 g • DPI • UL2043
- 4 radios - 1 dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 50 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes • Puissance max. : 18 W
- Alimentation PoE 802.3at • BLE intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar AP1311

Point d'accès Wi-Fi 6 intérieur entrée de gamme, économique et polyvalent pour tout type d'entreprise

- 1,77 Gbps • 512 clients • 16 SSID • 582 g
- DPI • 4 radios - 1 dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 19,1 W • Alimenté PoE
- 802.3af/at • BLE intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1301

Point d'accès Wi-Fi 6 d'entrée de gamme conçu pour l'intérieur ; idéal pour les petites et moyennes entreprises

- 1,77 Gbps • 512 clients • 16 SSID
- 574 g • DPI • Radio b bande • WPA3
- DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Rétrocompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 13,1 W
- Alimentation PoE 802.3af



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1301H

Point d'accès Wi-Fi 6 intérieur, conçu pour tout secteur d'activité et les télétravailleurs

- 1,77 Gbps • 1 024 clients • 32 SSID
- 320 g • DPI • Radio b bande • WPA3
- DL et UL MU-MIMO • TWT
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Puissance max. : 12,7 W
- Alimentation PoE 802.3at/af
- BLE/Zigbee intégré
- Rétrocompatible avec les normes précédentes



Accès Premium OmniSwitch 6870

Commutateurs avancés 24/48 ports 1 G à plusieurs gigabits et 25 G pour les réseaux de campus et de data centers

- Tous les ports à plusieurs gigabits sur les modèles PoE, modèles 2,5 G/5 G/10 G complets à sélectionner • Alimentation PoE 802.3bt jusqu'à 95 W par port et 3,3 kW de budget PoE • PoE avec partage de charge PSU flexible • Les modèles PoE et non PoE sont embriqués • Différentes vitesses de liaison ascendantes jusqu'à 200 G • Compatible OmniFabric • MACsec 256 bits sur tous les ports
- Télémétrie • SPB • VxLAN • Châssis virtuel • Qualité de service • IPv4/v6 • VRF • Routage avancé • Multicast • UNP



Accès Premium OmniSwitch 6860N

Commutateur avancé 24/48 ports 1 G à plusieurs gigabits pour les réseaux de campus et de data centers

- Modèles PoE+ et non PoE • POE jusqu'à 95 W et budget PoE 3,4 kW • VxLAN • SPB • OmniFabric
- Châssis virtuel • VLAN automatique • QoS contextuelle • JTIC • IPv4/v6 • FIPS • Routage avancé
- Multicast • EAL-2/NDcPP • UNP • Fonctionnalité Smart Analytics • Analyse des applications • Chiffrement MACsec



Accès avancé OmniSwitch 6570M

Commutateur avancé 12/28 ports 1G/10G pour les réseaux d'entreprises et de fournisseurs de services

- Services metro Ethernet actifs • Châssis virtuel • VLAN automatique • QoS avancée
- IPv4/v6 • Routage statique/dynamique • Multicast • UNP • EAL-2/NDcPP
- Certification CE 3.0 • Chiffrement MACsec



Accès avancé OmniSwitch 6560/E

Commutateur d'accès plusieurs gigabits économique de niveau 3 24/48 ports pour les grands réseaux basés sur l'IoT et le Wi-Fi 6/7

- 802.3bt PoE • Modèles PoE+ et non PoE • 2 ports de châssis virtuels 20 G • Ports fibre SFP+ • Alimentations modulaires supportant le partage de charge • Jusqu'à 95 W/port • Profilage et activation des IoT • QoS avancée • IPv4/v6
- Routage statique/dynamique • UNP • Chiffrement MACsec • VLAN automatique • QoS contextuelle • Châssis virtuel



Accès économique OmniSwitch 6360

1 Go 10/24/48 ports de niveau 2+ avancé pour les salles de classe, les campus et les petites entreprises/succursales

- Modèles PoE+ et non PoE • Liaisons ascendantes 10G SFP+ • Routage statique IPv4/v6 • UNP
- Compatibilité IoT • Sans ventilateur (10/24 ports) • Châssis virtuel • PoE perpétuel/rapide
- Plusieurs gigabits/HPoE sur le modèle P48X



Commutateur industriel durci avancé OmniSwitch 6865

Commutateurs Ethernet avancés de niveau 3 sans ventilateur, conçus pour fonctionner dans les environnements industriels les plus difficiles

- Modèles PoE+ et non PoE Liaisons ascendantes SFP+ SPB Châssis virtuel
- Temp. : -40 °C à 75 °C • EAL-2/NDcPP • Empilage et routage avancés
- VRF • Multicast • IPv4/v6 • JTIC • UNP • VLAN automatique • L3 avancé
- Rapide/perpétuel • Protection contre les surtensions
- 802.3bt PoE • HPoE jusqu'à 75 W/port
- Compatibilité IoT • FIPS 140-2 • iFAB
- Certifié pour : DNV MIL
- Railway Electric substation
- TAA NEMA-T52



Commutateur industriel edge durci OmniSwitch 6575

Commutateurs Ethernet industriels Niveau 3 avancés, sans ventilateur, offrant une PoE haute puissance, une synchronisation temporelle de précision et une automatisation sécurisée pour les environnements critiques et sévères

- Température de fonctionnement : -40°C à +75°C • Haute tolérance aux chocs, vibrations, surtensions et perturbations EMI/EMC • Conception industrielle sans ventilateur, refroidissement par convection • Montage rail DIN, mural/panneau et rack 19" • Modèles PoE+ et non-PoE
- PoE IEEE 802.3bt jusqu'à 90 W par port • Fast PoE et Perpetual PoE
- Uplinks SFP+ • Prise en charge IEEE 1588v2 PTP, G.8275.1/2 et SyncE
- Synchronisation temporelle sub-microseconde / nanoseconde
- MACsec-256 • Entrées d'alimentation AC/DC redondantes
- Interfaces relais d'alarme intégrées • Virtual Chassis, SPB, Auto-Fabric et Zero Touch Provisioning • Fonctionnalités Niveau 3 avancées : VRF, Multicast, routage IPv4/IPv6 • Certifié IEC 61850-3, EN 50155, IEEE 1613



Commutateur industriel durci compact OmniSwitch 6465/6465T

Commutateurs Gigabit Ethernet 6/12/28 ports sans ventilateur, durcis et compacts, pour applications industrielles

- Modèles PoE+ et non PoE • 802.3bt PoE • HPoE jusqu'à 60 W/port
- PoE instantané/continu • Automatisation du réseau
- Châssis virtuel • Protection contre les surtensions
- Montage sur rail DIN • Chiffrement MACsec
- Approvisionnement sans contact
- Compatibilité IoT
- Prise en charge du protocole PTP IEEE 1588v2
- Reprise après sinistre
- Renforcé pour températures étendues



Commutateur cœur modulaire OmniSwitch 9900

Châssis à forte densité pour les réseaux centraux de campus et les Data Centers

- Châssis modulaire à 7 et 12 slots • Capacité de commutation agrégée de 25,6 Tb/s (avec deux OS9907-CFM2)
- Jusqu'à 10 800 W de budget PoE
- Châssis virtuel • VRF • Routage avancé
- MACSec • Multicast • IPv4/v6
- Cœur de réseau FIPS 140-2 et structure de data center à 1 G/10 G/25 G/40 G/100 G
- Programmabilité : Python, RESTful API, OpenStack • EAL-2/NDcPP • JTIC
- SPB • UNP



Commutateur cœur / spine fixe OmniSwitch 6920

Commutateur 400G haute densité pour les architectures cœur/Fabric de Data Center

- Commutateur 1U à configuration fixe • 32 ports QSFP-DD supportant l'Ethernet 400G
- Jusqu'à 12,8 Tb/s de bande passante totale • Commutation ultra-haute densité pour les rôles spine, super-spine et border-leaf • Fabric Data Center pour AI, & HPC
- Certifié Microsoft Azure Local • Commutation Niveau 2 et Niveau 3
- Gestion du trafic est-ouest à très haut débit • RoCEv2 et PFC • SPB
- Fabric multi-tenants • Services VPN • Routage avancé
- VRF • Unicast et multicast IPv4/IPv6
- Architecture écoresponsable
- Programmabilité : API REST, JSON/XML, Python, CLI, SNMP, Zero Touch Provisioning, compatible SDN



Commutateur cœur empilable OmniSwitch 6900

Commutateur haute performance pour les réseaux centraux de campus et data centers

- Commutateurs 1U • Plusieurs configurations fixes de ports 1/10/25/40/100 G • Châssis virtuel
- Routage avancé • VRF • Multicast • IPv4/v6 • JTIC
- ISSU • SPB • UNP • Programmabilité : SDN, OpenStack, Python, Rest API, SSH
- FIPS 140-2
- EAL-2/NDcPP
- MACSec



Accès PME et WebSmart OmniSwitch 2260/2360

Commutateur Gigabit Ethernet empilable WebSmart 8/24/48 ports économique

- Châssis virtuel • Autonome • Modèles PoE+ et non PoE
- Routage statique IPv4/v6 • Ports fibre SFP
- Sans ventilateur (10/1P/10/24 ports)
- PoE perpétuel/rapide • Auth. 802.1X/MAC
- QoS et ACL avancées
- Liaisons ascendantes 10G SFP+ sur les modèles «X»



Alcatel-Lucent OmniVista : Plateforme de gestion réseau

Gestion unifiée LAN/WLAN avec des options de déploiement flexibles, dans le cloud ou sur site

- Interface utilisateur web
- Prise en charge multi-localités et gestion multi-clients
- Analytique avancée, assurance de service proactive et contrôle réseau avancé via UPAM
- Indicateurs QoE intelligents, analyse du comportement des utilisateurs et du réseau, et alertes en temps réel avec Rainbow CPaaS
- Efficacité renforcée par l'IA : exploitation d'analyses basées sur l'IA et d'une assistance par chatbot intelligent



Alcatel-Lucent Network Fleet Supervision

Inventaire réseau et visibilité du support depuis une plateforme unique


- Outil en ligne gratuit
- Gestion de l'inventaire avec les systèmes de management OmniVista
- Option manuelle pour l'importation des numéros de série
- Visibilité sur le statut des services et du support, le cycle de vie des équipements, la garantie et la version logicielle
- Évaluation et contrôle de la conformité (ex. NIS2)



OmniVista® Network Advisor d'Alcatel-Lucent Enterprise

Network Advisor est un compagnon informatique basé sur l'IA qui facilite les opérations quotidiennes des équipes du réseau

- Détection des problèmes de réseau
- Simplification de la résolution des pannes
- Accélérer la détection, la réaction et l'atténuation des menaces de sécurité
- Performances réseau de référence
- Recevoir des alertes sur d'éventuelles erreurs de provisionnement et des propositions de corrections
- Recevoir une vue complète de l'état du réseau

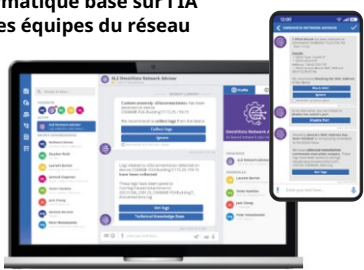

Systèmes de gestion
vidéo Plugin

Plugin OmniSwitch VMS pour solutions Milestone

Améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité de l'infrastructure de vidéosurveillance

- Il permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de supprimer des commutateurs ALE connectés aux caméras gérées par le VMS
- L'opérateur VMS peut résoudre à distance jusqu'à 70 % des problèmes liés aux caméras
- Améliore l'efficacité et la réactivité du système de gestion des caméras
- Permet de visualiser les caméras connectées aux standards et de fournir en temps réel l'état des commutateurs et des ports.
- Permet de réinitialiser une caméra et de verrouiller l'adresse MAC d'un port directement à partir du client intelligent.



OmniAccess® Stellar Asset Tracking (Suivi des équipements)

Il offre une connexion intelligente aux équipements, ce qui vous permet de les localiser ainsi que les personnes en temps réel, d'optimiser les opérations et de réduire les coûts.

- Localisation en temps réel et géorepérage
- Gestion et suivi des équipements
- Alertes de sécurité automatisées et par bouton-poussoir
- Recherche et historique des contacts
- Localisation et flux des personnes
- Programmation de la maintenance des équipements
- Optimisation des flux de travail
- API pour l'intégration de tiers



Network as a Service

Network as a Service d'Alcatel-Lucent Enterprise

Il s'agit d'une nouvelle façon pour les entreprises d'acheter une infrastructure réseau — matériel, licences, applications et outils de gestion — avec des services agiles par le biais d'abonnements. Cette offre est modulaire afin de répondre à vos besoins professionnels

- Réduction du temps nécessaire pour en bénéficier
- Adaptation rapide aux besoins de l'entreprise
- Maximisation de l'agilité et l'évolutivité
- Plus de liberté pour le personnel informatique grâce à l'amélioration des opérations du réseau
- Coûts prévisibles pour votre infrastructure de réseau
- Offre de support tout compris

Cloud à-la-carte

The image displays the Rainbow logo, which consists of a stylized 'R' inside a multi-colored square frame. Below the logo, a collage of various electronic devices is shown, all displaying the Rainbow user interface. The devices include a large desktop monitor, a laptop, a tablet, a smartphone, and a corded office phone. Each screen shows a different view of the software, such as a dashboard with charts, a video call in progress, or a list of contacts, demonstrating the platform's multi-device compatibility.

The image shows the Rainbow Business logo, which consists of a stylized 'R' in a purple-to-pink gradient square, with the word 'Rainbow' in blue text below it. Below the logo, a collection of devices is shown displaying the Rainbow Business app interface. On the left is a smartphone showing a list of contacts. In the center is a desktop monitor displaying a video call with a woman. To the right of the monitor is a laptop showing a contact's profile. In the foreground on the right is a corded office phone with a color screen displaying a contact's profile.



The image displays the Rainbow Connect mobile app interface across four different devices: a desktop monitor, a laptop, a smartphone, and a corded office phone. The desktop monitor shows a large video call window with a woman, a smaller window with a hand, and a sidebar with a list of contacts. The laptop shows a similar interface with a video call window and a sidebar. The smartphone shows a list of contacts with a 'Call' button. The corded office phone has a small screen displaying a video call and a numeric keypad. In the top right corner, the Rainbow logo is visible, consisting of a stylized 'R' in a square with the word 'Rainbow' underneath.

The collage displays various components of the OmniPCX RECORD Suite. The top row features a 'Call Log' window, a 'Call Detail Record' window, and a 'Call Detail Record' window with a 'Call Detail Record' table. The middle row shows a 'Call Detail Record' window with a 'Call Detail Record' table and a 'Call Detail Record' window with a 'Call Detail Record' table. The bottom row shows a 'Call Detail Record' window with a 'Call Detail Record' table and a 'Call Detail Record' window with a 'Call Detail Record' table.

Visual Notification Assistant

Dispatch Console

Rainbow Click-to-Connect

Rainbow Classroom

Remote Visual Assistance

8214 8234 8244 8254 8262/

8328 avec pied 8368/8378 8379 OmniAccess Stellar

ALE-500 BT SIP

ALE-108*

ALE-400 BT SIP

ALE-100*

ALE-300 SIP

ALE-120*

ALE-30h	ALE-10 *
ALE-30 SIP	EM20 *
ALE-20/ALE-20h	EM20 *

- SIP • LAN • Hors site
- Appel audio et vidéo
- PC • Android • iPhone

ALE SoftPhone

- Taille compacte
- Téléphonie avancée
- Double port Gigabit Ethernet (8008G)

- BT 4.1 (M7) • 8 touches programmables
- M5S/M5** • Écran couleur de 2,8 pouces
 - 8 touches programmables
- M3S/M3** • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces
 - 6 touches programmables
- H6** • Écran couleur de 2,8 pouces
 - 4 touches contextuelles • Port USB-A
- H3G** • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces • 3 touches contextuelles
- H2P** • Écran rétroéclairé de 2,3 pouces • Port RJ9

Y

riard (M)

M8

M7s Pro

EM200

M7s/M7 avec EM200

M5s/M5

M3s/M3

textuelles

H6

H3G

H2P