

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1511

WLAN 액세스 포인트 - Indoor Wi-Fi 7

Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1511 프리미엄 엔트리 Wi-Fi 7 액세스 포인트(AP)는 2.4/5/6GHz 대역에서 최대 9.328Gbps의 고효율, 고성능 802.11be 총 데이터 전송 속도를 제공합니다. Wi-Fi 7 기술은 초고밀도 클라이언트를 지원하고, 충분한 대역폭과 지연 시간에 민감한 애플리케이션에 더 많은 용량을 제공하며, 사물 인터넷(IoT) 장치에 안정적인 보안 네트워크를 제공합니다. OmniAccess Stellar WLAN 포트폴리오를 활용해 최신의 IoT로 연결된 기업은 최상의 연결, 서비스 범위 및 성능을 경험할 수 있습니다.



Wi-Fi 7 프리미엄 OmniAccess Stellar AP1511은 차세대 모빌리티 및 IoT 지원 네트워크의 초고밀도 및 고용량 요구를 수용하도록 설계되었습니다. 액세스 포인트는 Wi-Fi 클라이언트를 지원하는 라디오 3개로 구동되며, 통합된 Bluetooth/Zigbee 라디오는 위치 서비스 및 빌딩 자동화 서비스를 지원하는 기업용 IoT 연결의 증가하는 요구를 충족하도록 설계되었습니다. OmniAccess Stellar AP1511 시리즈는 9.328Gbps(2.4GHz에서 688Mbps, 5GHz에서 2.882Gbps, 6GHz에서 5.76Gbps)의 최대 집계 데이터 전송 속도를 지원합니다. 액세스 포인트는 5GE Power over Ethernet(PoE) 업링크 1개를 제공합니다.

OmniAccess Stellar AP1511은 다중 링크 작동(MLO), 직교 주파수 분할 다중화(OFDMA), 다운링크 다중 사용자 다중 입력 다중 출력(DL MU-MIMO), 업링크 다중 사용자 다중 입력 다중 출력(UL MU-MIMO), 4096 직교 진폭 변조 모드(4096-QAM) 등을 포함하는 802.11be 기능을 지원하여 미래의 다양한 디지털 작업 공간을 매우 안정적이고 효율적으로 만듭니다.

OmniAccess Stellar AP1511은 RF 무선 동적 조정, 분산 제어 Wi-Fi 아키텍처, 통합 액세스를 통한 보안 네트워크 승인 제어, 애플리케이션 인텔리전스 및 분석 기능을 탑재한 향상된 WLAN 기술을 채택하여 간단하고 안전하며 확장 가능한 무선 솔루션이 필요한 모든 규모의 기업에 안정적입니다.

802.11be 고효율 기능

IEEE 802.11be는 기업이 향상된 처리량으로 고성능 무선 LAN 서비스를 제공할 수 있도록 하여 밀집된 환경에서 더 많은 클라이언트를 지원하도록 하고 IoT 장치에 전력 효율을 제공하는 동시에 기존 802.11a/b/g/n/ac/ax 배포와도 완전히 역호환됩니다. 802.11be 표준은 모든 조직을 위한 무선 LAN 기술의 드라마틱한 진일보입니다. OmniAccess Stellar AP1511에서 사용할 수 있는 주요 802.11be 기능은 다음과 같습니다.

- **MLO:** Wi-Fi AP에 연결된 장치가 서로 다른 주파수 대역 및 채널을 통해 동시에 데이터를 보내고 받을 수 있도록 지원하는 Wi-Fi 기술입니다. MLO는 Wi-Fi 7에 추가되어 사용자 경험을 향상하는 데 도움을 주는 여러 핵심 기능 중 하나입니다. MLO가 제공하는 배포 유연성은 차세대 사용자 애플리케이션의 SLA를 해결하는 데 중요합니다.
- **OFDMA:** 더 많은 클라이언트가 동일한 채널에서 동시에 작동할 수 있으므로 효율성, 지연 시간 및 처리량이 향상됩니다. OFDMA는 OFDMA RU(리소스 단위)를 포함하여 양방향(DL 및 UL)에서 여러 클라이언트를 동시에 처리할 수 있습니다. OFDMA는 낮은 대기 시간을 요구하는 짧은 프레임의 장치가 많은 환경에서 매우 효과적입니다.
- **MU-MIMO:** 한 번에 더 많은 데이터를 전송할 수 있으며 액세스 포인트가 더 많은 수의 동시 발생하는 클라이언트를 처리할 수 있습니다.
- **4096-QAM:** 최대 데이터 속도를 25%까지 향상시킵니다.
- **Transmit beamforming:** 신호 전력을 개선하여 주어진 범위에서 훨씬 높은 속도를 제공합니다.

엔터프라이즈급 보안과 간편한 확장성을 제공합니다.

OmniAccess Stellar AP1511은 중앙 집중식 관리 및 정책 제어를 통해 비전 있는 분산 Wi-Fi 아키텍처를 지원합니다. 따라서 네트워크 에지에서 시작하는 모든 단계에서 보안을 강화하며 네트워크 용량을 비교할 수 없는 확장이 가능합니다. 이 아키텍처는 지속적인 혁신을 통한 비즈니스 변혁의 원동력이 되는 비즈니스 민첩성 및 원활한 이동성과 안전한 IoT가 지원되는 인프라를 요구하는 차세대 디지털 기업을 지원하는 데 필수적입니다.

OmniAccess Stellar AP1511은 기업 및 공용 네트워크를 위한 새로운 보안 표준인 WPA3로 향상된 보안을 제공하며 192비트 보안 제품군을 포함한 기업 내의 고급 보안 알고리즘과 강력한 암호를 사용하여 Wi-Fi 보안을 개선합니다. 개방형 비보호 액세스를 제공하는 공용 공간은 이제 OmniAccess Stellar을 사용하여 암호화 및 개인 정보를 제공할 수 있습니다. OmniAccess Stellar은 OWE(Opportunistic Wireless Encryption)를 기반으로 새로운 보안 표준으로 향상된 Wi-Fi를 지원합니다.

단일 버전의 소프트웨어를 통해 AP를 세 가지 모드로 배포하여 IT 운영을 간소화할 수 있습니다.

중소 기업에 적합한 Alcatel-Lucent OmniVista® 네트워크 관리 시스템은 대규모 배포를 위한 안전한 플러그 앤 플레이 AP를 제공하며, 무선 서비스를 위한 사용자 친화적인 워크플로우와 엔드 투 엔드 보안을 위한 통합 액세스를 제공합니다. 이 제품에는 직원, 게스트 관리 및 BYOD 장치에 대한 인증 전략 및 정책 적용을 정의하는 데 도움이 되는 통합 정책 인증 관리자(UPAM)가 함께 제공됩니다. OmniAccess Stellar AP1511에는 실시간 애플리케이션 모니터링 및 적용 기능을 제공하는 DPI 기술이 내장되어 있습니다. 네트워크 관리자는 네트워크에서 실행 중인 애플리케이션에 대한 포괄적인 보기 기능을 사용할 수 있으며 적절한 컨트롤을 통하여 업무상 중요한 애플리케이션의 네트워크 성능을 최적화할 수 있습니다. OmniVista는 RF 관리, 무선 침입 탐지 시스템/무선 침입 예방 시스템(wIDS/wIPS) 및 WLAN 사이트 계획을 위한 히트 맵용 고급 옵션을 제공합니다. IT를 더욱 단순화하기 위해 AP를 하나 이상의 그룹(하나 이상의 AP의 논리적 그룹화)으로 관리할 수 있습니다.

클라우드 기반 "As a Service" 모델의 OmniVista Cirrus Network Management

OmniAccess Stellar AP1511은 OmniVista Cirrus 클라우드 플랫폼에 의해 관리받을 수 있습니다. OmniVista Cirrus는 보안성, 복원력 및 확장성이 뛰어난 클라우드 기반의 네트워크 관리 플랫폼을 제공합니다. 보다 스마트한 의사 결정을 위한 고급 분석을 통해 번거로운 작업 없이 네트워크 배포 및 쉬운 서비스 개시를 할 수 있습니다. 또한 OmniVista Cirrus는 사용자와 디바이스에 대한 보안 인증 및 정책 시행으로 IT 친화적인 통합 액세스를 제공합니다.

OmniVista 2500 Network Management System(NMS)를 사용한 온프레미스 배포

OmniAccess Stellar AP1511은 OmniVista 2500 NMS에서 On-Premises로 관리할 수 있습니다.

중소기업의 경우 Wi-Fi Express가 안전한 웹 관리형(HTTPS) 클러스터 배포를 제공합니다.

OmniAccess Stellar AP1511은 기본적으로 클러스터 아키텍처에서 작동하여 단순화된 플러그 앤 플레이 배포를 가능하게 합니다. AP 클러스터는 기본 가상 관리자로 선정된 하나의 AP가 관리하는 OmniAccess Stellar AP 그룹으로 구성된 자율 시스템입니다. AP 클러스터 하나당 최대 255개 AP를 지원합니다.

AP 클러스터 아키텍처는 단순화된 빠른 배포를 보장합니다. 구성 마법사를 사용하여 첫 번째 AP를 구성하면 네트워크의 나머지 AP 구성이 자동으로 업데이트됩니다. 덕분에 네트워크 전체가 몇 분 안에 준비를 마치고 작동할 수 있습니다.

또한 OmniAccess Stellar AP1511은 클러스터의 모든 AP가 On-Premises OXO Connect로부터 부트스트랩 데이터를 안전하게 획득하는 메커니즘인 OXO Connect R2를 통해 안전한 제로 터치 프로비저닝을 지원합니다.

Wi-Fi Express 모드는 Admin, Viewer 및 GuestOperator 액세스가 포함된 AP 클러스터에 대한 역할 기반 관리 액세스를 지원합니다. GuestOperator 액세스는 게스트 계정 관리를 단순화하기 때문에 프런트 데스크 직원 또는 안내원 같은 비 IT 담당자가 사용할 수 있습니다. 또한 OmniAccess Stellar AP1511은 고객이 안전하고 원활한 게스트 액세스 경험을 할 수 있도록 하는 사용자 정의 가능 캡티브 포털을 기본적으로 지원합니다.

통합 커뮤니케이션 앱 용 서비스 품질

OmniAccess Stellar AP1511은 미세 조정된 QoS(서비스 품질) 매개 변수를 지원하여 음성, 비디오 및 데스크톱 공유 등의 각 애플리케이션에 적합한 QoS를 차별화하여 제공합니다. 애플리케이션 인식 RF 스캐닝을 통해 애플리케이션 중단이 실시간으로 방지됩니다.

RF 관리

RDA(Radio Dynamic Adjustment) 기술은 채널 및 전원 설정을 자동으로 지정하고 동적 주파수 선택/송신 전력 제어(DFS/TPC)를 제공하며 모든 RFI(무선 주파수 간섭) 소스로부터 AP를 보호하여 신뢰할 수 있는 고성능 무선 LAN을 제공합니다. OmniAccess Stellar AP1511 AP는 스펙트럼 분석 및 무선 침입 방지를 위해 시간별 또는 전용 스캐닝 기능을 제공하도록 구성할 수 있습니다.

제품 사양

특징	설명
라디오 사양	AP 유형: Indoor Wi-Fi 7(802.11be) • 트라이 라디오, 트라이 밴드: 2.4GHz 2x2 + 5GHz 2x2 + 6GHz 2x2 • 6GHz: 개별 2SS EHT320 802.11be 클라이언트 장치에 2x2:2 최대 5.76Gbps 무선 데이터 속도. • 5GHz: 개별 2SS EHT160 802.11be 클라이언트 장치에 2x2:2 최대 2.882Gbps 무선 데이터 속도. • 2.4GHz: 개별 2SS EHT40 802.11be 클라이언트 장치에 2x2:2 최대 688Mbps 무선 데이터 속도. 지원되는 주파수 대역(국가별 제한 사항 적용) • 2.400~2.4835GHz • 5.150~5.250GHz • 5.250~5.350GHz • 5.470~5.725GHz • 5.725~5.850GHz • 5.925~6.425GHz • 6.425~6.525GHz • 6.525~6.875GHz • 6.875~7.125GHz 사용 가능한 채널: 구성된 승인 도메인에 따라 다름 브라질: 최대 전송 전력: 2.4GHz에서 24dBm, 5GHz에서 24dBm 최대 전송 전력(현지 승인 요구 사항에 따라 제한됨): • 2.4GHz에서 26dBm • 5GHz에서 26dBm • 6GHz에서 27dBm DFA(dynamic frequency adjustment)가 사용 가능한 채널을 최적화하고 적절한 송신 전력을 제공 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz, 320MHz 채널을 위한 짧은 가드 간격 신호 신뢰성 및 범위 증가를 위한 TxBF(Transmit beam forming) 802.11n/ac 패킷 집합: A-MPDU(Aggregated MAC Protocol Data Unit), A-MSDU(Aggregated MAC Service Data Unit) 지원되는 데이터 전송 속도(Mbps): • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 • 802.11n(2.4GHz): 6.5~300(MCS0~MCS15, HT20~HT40) • 802.11n(5GHz): 6.5~300(MCS0~MCS15, HT20~HT40) • 802.11ac(2.4GHz): 6.5~400(MCS0~MCS9, NSS=1~2, VHT20~VHT40) • 802.11ac(5GHz): 6.5~866.7(MCS0~MCS9, NSS = 1~2, VHT20~VHT80) • 802.11ax(2.4GHz): 3.6~574(MCS0~MCS11, NSS = 1~2, HE20~HE40) • 802.11ax(5GHz): 3.6~2402(MCS0~MCS11, NSS = 1~2, HE20~HE160) • 802.11ax(6GHz): 3.6~2402(MCS0~MCS11, NSS = 1~2, HE20~HE160) • 802.11be(2.4GHz): 3.6~688(MCS0~MCS13, NSS = 1~2, EHT20~EHT40) • 802.11be(5GHz): 3.6~2882(MCS0~MCS13, NSS = 1~2, EHT20~EHT160) • 802.11be(6GHz): 3.6~5765(MCS0~MCS13, NSS=1~2, EHT20~EHT320) 지원되는 변조 유형: • 802.11b: BPSK, QPSK, CCK • 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM • 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM • 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM • 802.11n HT(high-throughput) 지원: HT 20/40 • 802.11ac VHT(very high throughput) 지원: VHT 20/40/80 • 802.11ax 고효율(HE) 지원: HE 20/40/80/160 • 802.11be 초고처리량(EHT) 지원: EHT 20/40/80/160/320 • 802.11ac VHT(very high throughput) 지원: VHT 20/40/80 • 802.11ax 고효율(HE) 지원: HE 20/40/80/160 • 802.11be 초고처리량(EHT) 지원: EHT 20/40/80/160/320 ACC(Advanced Cellular Coexistence) 가 3G/4G 셀룰러 네트워크, 분산 안테나 시스템 및 상용 소형 셀/펄스셀 장비의 간섭을 최소화 802.11mc/az 정밀 타이밍 측정(FTM) Bluetooth 5.4/Zigbee: 최대 6dBm 전송 전력(클래스 1) 및 -93dBm 수신 감도 Peak gain이 4.3dBi인 통합형 전방향 안테나

특장점	설명			
인터페이스	멀티 기가비트 100M/1G/2.5G/5G IEEE 802.3bz 호환 자동 감지(RJ-45) 업링크 포트 Eth0 1개. Power over Ethernet(PoE) 802.3at 호환. USB 2.0 Type C(5V, 500mA) 1개 USB Type C 콘솔 1개 리셋 버튼: 공장 초기화			
시각적 인디케이터 (삼색 LED)	시스템 및 무선 상태용 • 빨간색이 깜빡임: 시스템 이상, 연결 끊김 • 빨간불: 시스템 시작 • 빨간색과 파란색이 번갈아가며 깜빡임: 시스템 실행 중, OS 업그레이드 중 • 파란불: 시스템 실행 중, 듀얼 또는 트라이 밴드 작동 중 • 녹색불이 깜빡임: 시스템 실행 중, SSID가 만들어지지 않음 • 녹색불: 시스템 실행 중, 싱글 밴드 작동 중 • 빨간색, 파란색, 녹색이 번갈아가며 깜빡임: 시스템 실행 중, AP 위치에 사용			
보안	• 802.11i, WPA2, WPA3, Enterprise(CNSA 옵션 포함), Personal(SAE) • 802.1X • WEP, AES(Advanced Encryption Standard), TKIP(Temp Key Integrity Protocol) • 방화벽: OmniVista를 사용한 ACL, wIPS/wIDS 및 DPI 응용 프로그램 정책 실행 • 포털 페이지 인증			
안테나	2.4GHz에서 5.6dBi, 5GHz에서 5.9dBi, 6GHz에서 6.4dBi의 최대 안테나 이득을 갖는 통합 전방향 안테나			
수신 감도		2.4 GHz	5 GHz	6 GHz
	1Mbps	-99		
	11Mbps	-90		
	6Mbps	-95	-94	
	54Mbps	-77	-76	
	HT20(MCS0/8)	-94	-95	
	HT20(MCS7/15)	-76	-75	
	HT40(MCS0/8)	-93	-92	
	HT40(MCS7/15)	-74	-73	
	VHT20(MCS0)	-94	-94	
	VHT20(MCS8)	-73	-72	
	VHT40(MCS0)	-93	-92	
	VHT40(MCS9)	-68	-68	
	VHT80(MCS0)		-89	
	VHT80(MCS9)		-64	
	HE20(MCS0)	-94	-94	-93
	HE20(MCS11)	-66	-65	-64
	HE40(MCS0)	-91	-91	-89
	HE40(MCS11)	-63	-62	-61
	HE80(MCS0)		-89	-87
	HE80(MCS11)		-61	-59
	HE160(MCS0)		-87	-86
	HE160(MCS11)		-57	-56
	EHT20(MCS0)	-93	-94	-92
	EHT20(MCS13)		-59	-57
	EHT40(MCS0)	-93	-91	-89
	EHT40(MCS13)		-57	-56
	EHT80(MCS0)		-89	-88
	EHT80(MCS13)		-56	-55
	EHT160(MCS0)		-87	-86
	EHT160(MCS13)		-54	-53
	EHT320(MCS0)			-83
	EHT320(MCS13)			-52

특장점	설명			
체인당 최대 송신 전력		2.4 GHz	5 GHz	6 GHz
	1Mbps	18dBm		
	11Mbps	18dBm		
	6Mbps	18dBm	18dBm	
	54Mbps	18dBm	18dBm	
	HT20(MCS0/8)	18dBm	18dBm	
	HT20(MCS7/15)	17dBm	17dBm	
	HT40(MCS0/8)	18dBm	18dBm	
	HT40(MCS7/15)	17dBm	17dBm	
	VHT20(MCS0)	18dBm	18dBm	
	VHT20(MCS8)	16dBm	17dBm	
	VHT40(MCS0)	18dBm	18dBm	
	VHT40(MCS9)	15dBm	16dBm	
	VHT80(MCS0)		18dBm	
	VHT80(MCS9)		16dBm	
	HE20(MCS0)	18dBm	18dBm	18dBm
	HE20(MCS11)	13dBm	16dBm	15dBm
	HE40(MCS0)	18dBm	18dBm	18dBm
	HE40(MCS11)	13dBm	16dBm	15dBm
	HE80(MCS0)		18dBm	18dBm
	HE80(MCS11)		16dBm	16dBm
	HE160(MCS0)		18dBm	18dBm
	HE160(MCS11)		16dBm	16dBm
	EHT20(MCS0)	18dBm	18dBm	18dBm
	EHT20(MCS13)	14dBm	15dBm	14dBm
	EHT40(MCS0)	18dBm	18dBm	18dBm
	EHT40((MCS13)	14dBm	15dBm	14dBm
	EHT80(MCS0)		18dBm	18dBm
	EHT80(MCS13)		15dBm	15dBm
	EHT160(MCS0)		18dBm	18dBm
	EHT160(MCS13)		15dBm	15dBm
	EHT320(MCS0)			18dBm
	EHT320(MCS13)			15dBm

참고: 최대 전송 전력은 현지 규정 설정에 따라 제한됩니다.

전원	디렉트 DC 전원 및 PoE(Power over Ethernet) 지원 두 가지 전원을 모두 사용할 수 있는 경우 DC 전원이 PoE보다 우선 디렉트 DC 소스: • 40~57V; PoE: • IEEE 802.3at/bt 준수 소스 최대(최악의 경우) 시스템 전력 소비량 • 23.4W(단일 입력 IEEE 802.3at PoE)
설치	천장/벽면 장착(마운트 키트는 별도로 주문해야 함)
환경	작동: • 온도: 0°C~50°C(-32°F ~ +122°F) • 습도: 5%~95% 비압축 보관 및 운송: 온도: -40°C~+70°C(-40°F~+158°F)

특장점	설명
치수/무게	포장 상자 및 부속품을 제외한 단일 AP • 190mm(폭) x 190mm(깊이) x 38mm(높이) - 7.48”(폭) x 7.48”(깊이) x 1.50”(높이) • 764g/1.68lb 포장 상자 및 부속품을 포함한 단일 AP • 228mm(폭) x 198mm(깊이) x 66mm(높이) - 8.98”(폭) x 7.80”(깊이) x 2.60”(높이) • 943g/2.07lb
신뢰성	MTBF: 작동 온도 + 25°C에서 1,075,632h(122.79년)
용량	AP 당 최대 48개 SSID 지원, 최대 1,280 클라이언트 장치 지원
소프트웨어 기능	OV2500으로 관리 시 최대 4K AP 관리. AP 그룹 수 무제한 관리형 웹(HTTP/HTTPS) 클러스터당 최대 255 AP 자동 채널 선택 자동 송신 전력 제어 SSID당 대역폭 제어 L2 로밍 OmniVista 2500을 통한 L3 로밍 Captive portal(내부/외부) OmniVista 2500을 통한 게스트 셀프 등록 옵션 SMS 알림 내부 사용자 데이터베이스 RADIUS 클라이언트 OmniVista 2500을 통한 게스트 소셜 로그인 OmniVista 2500을 통한 RADIUS 프록시 인증 OmniVista 2500을 통한 LDAP/AD 프록시 인증 무선 QoS 밴드 스티어링 클라이언트 스마트 로드 밸런싱 클라이언트 고정 방지 사용자 행동 추적 화이트/블랙 리스트 ZTP(제로 터치 프로비저닝) NTP 클라이언트 ACL DHCP/DNS/NAT 무선 MESH P2P/P2MP 무선 브리지 로그 AP 위치 및 봉쇄 전용 스캐닝 AP 시스템 로그 보고 SSHv2 SNMPv2 OmniVista 2500을 통한 무선 공격 감지 OmniVista 2500을 통한 평면도 및 히트 맵 Stanley Healthcare/Aeroscout RTLS 지원
IEEE 표준	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be IEEE 802.11e WMM, U-APSD IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS IEEE 802.1Q(VLAN 태깅) 802.11w 보호 관리 프레임 802.11k 무선 자원 관리 802.11v BSS 전환 관리 802.11r 고속 로밍

특장점	설명
규정 및 인증	CB Scheme Safety, cTUVus Wi-Fi 인증 Wi-Fi 7, Passpoint R3 FCC CE Marked Bluetooth SIG RoHS, REACH, WEEE UL2043 Plenum rating 2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU EMC Directive 2011/65/EU RoHS Directive 2014/53/EU Radio Equipment Directive EN 55032 EN 55035 EN 60601-1-1 & EN 60601-1-2 IEC/EN 60950 및 62368 EN 300 328 EN 301 893 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 62311 EN 303 687

주문 정보

액세스 포인트	설명
OAW-AP1511-RW	OmniAccess Stellar Indoor AP1511. 트라이 라디오, 트라이 밴드 2.4/5/6GHz 2x2 Wi-Fi 7, 통합 옴니 안테나. BLE/Zigbee 무선. 1x 5GE(PoE), 콘솔, USB, 48V DC. AP 마운트 키트는 별도 주문. 미국, 일본에서는 사용할 수 없는 도메인입니다.
OAW-AP1511-US	OmniAccess Stellar Indoor AP1511. 트라이 라디오, 트라이 밴드 2.4/5/6GHz 2x2 Wi-Fi 7, 통합 옴니 안테나. BLE/Zigbee 무선. 1x 5GE(PoE), 콘솔, USB, 48V DC. AP 마운트 키트는 별도 주문. 제한된 규정 도메인: 미국

액세서리	설명
AP-MNT-IN-BE(단일 팩)	향상된 실내 장착 키트, T형 천장 레일 장착용 Type B1(9/16) 및 Type B2(15/16). OmniAccess Stellar Indoor AP1101, AP12xx, AP13xx, AP14xx 및 AP15xx 시리즈에 적용 가능.
AP-MNT-IN-WE(단일 팩)*	실내 금속 장착 키트, 평평한 표면(벽, 천장 및 외함 장착)에 적합한 Type WE.
AP-MNT-IN-CE(단일 팩)	향상된 실내 장착 키트, 기타 형태의 천장 레일 장착용 Type C1(Open Silhouette) 및 C2(Flanged Interlude). OmniAccess Stellar Indoor AP1101, AP12xx, AP13xx, AP14xx 및 AP15xx 시리즈에 적용 가능.
POE60U-1BT-X-R	IEEE 802.3bt(60W) PoE Midspan. 1/2.5/5/10GE의 데이터 속도 지원. 전원 코드가 포함되지 않음. 국가별 전원 코드는 PWR-CORD-XX로 주문하십시오.
ADP-50GRBD	Type A DC 플러그가 포함된 48V/30W AC-DC 전원 어댑터, 2.1*5.5*9.5mm 원형, 직선. 국가별 전원 코드는 PWR-CORD-XX로 주문하십시오.

*곧 출시 예정

보증


OmniAccess Stellar 액세스 포인트에는 하드웨어 제한 라이프타임 보증(HLLW)이 제공됩니다.

서비스 및 지원


OmniAccess Stellar 액세스 포인트에는 파트너를 위한 1년 무료 지원 소프트웨어가 포함됩니다. 당사의 프로페셔널 서비스, 지원 서비스 및 매니지드 서비스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

<https://www.al-enterprise.com/ko-kr/services>


방위면(평면도) - 2.4GHz

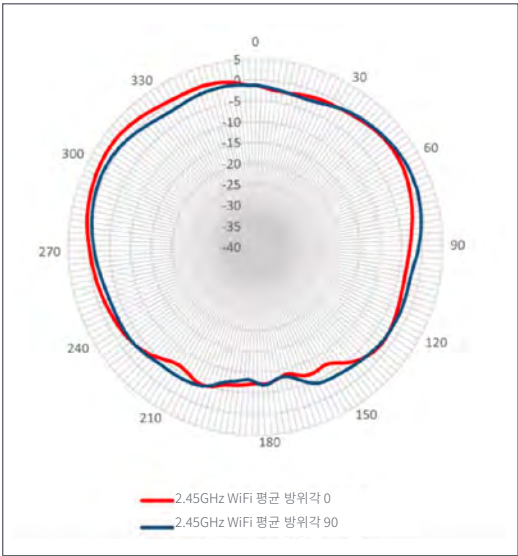


고도면(측면도) - 2.4GHz

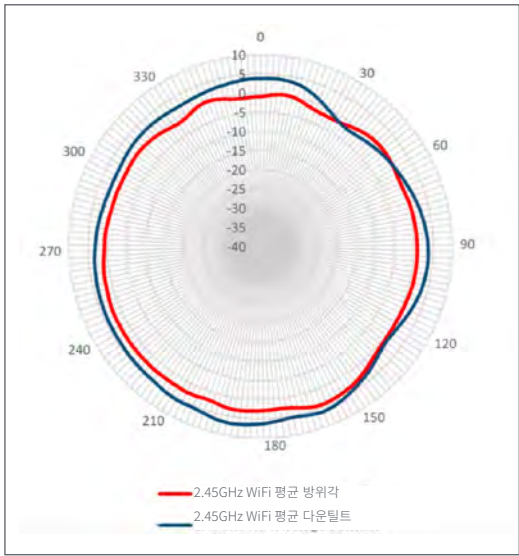


방위면(평면도) - 5GHz

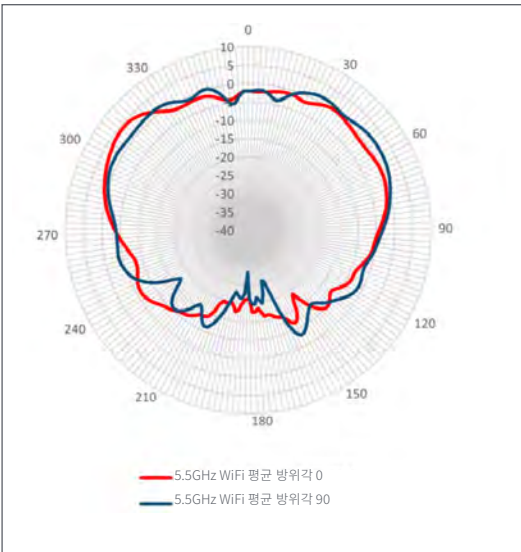


고도면(측면도) - 5GHz

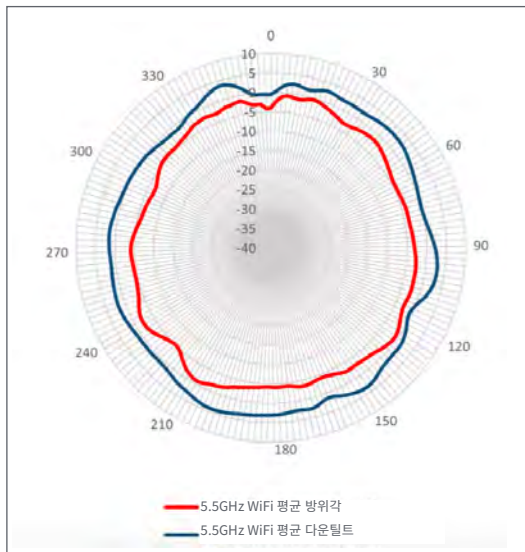

방위면(평면도) - 6GHz

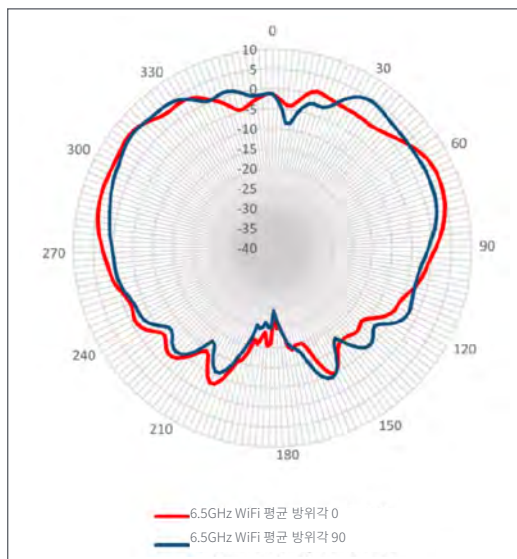


고도면(측면도) - 6GHz

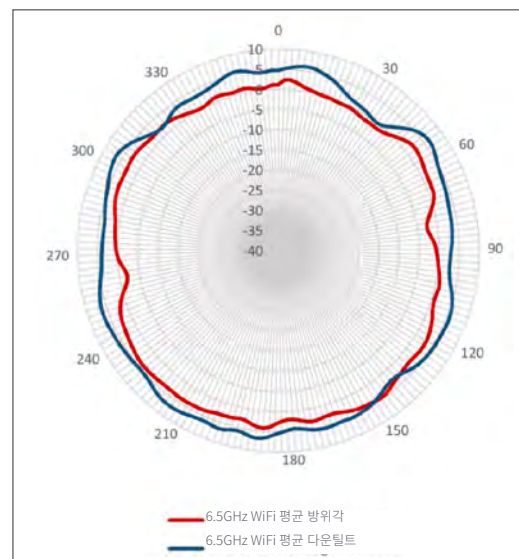

BLE 라디오 안테나 패턴

방위 평면(평면도) - BLE

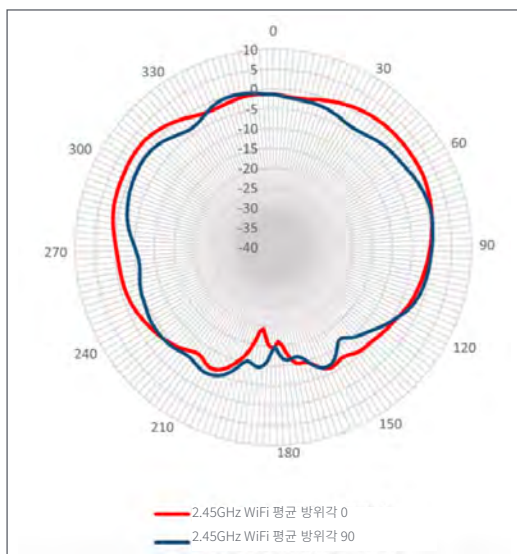

고도 평면(측면도) - BLE

