

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1561

Der Wi-Fi-7-Access Point (AP) Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar Outdoor AP1561 wurde für den Einsatz im Außenbereich oder in rauen Umgebungen entwickelt und bietet hocheffiziente, leistungsstarke 802.11be-Gesamtdatenraten von bis zu 9,328 Gbit/s in den 6 GHz-, 5 GHz- und 2,4-GHz-Frequenzbändern.

Die Wi-Fi-7-Technologie bietet eine höhere Client-Dichte, mehr Kapazität für bandbreitenintensive und latenzempfindliche Anwendungen und ein zuverlässiges, sicheres Netzwerk für IoT-Geräte, während sie gleichzeitig die Lebensdauer dieser batteriegespeisten Geräte erhöht. Das OmniAccess Stellar WLAN-Portfolio bietet modernen IoT-vernetzten Unternehmen unübertroffene Konnektivität, Abdeckung und Leistung in allen Umgebungen.

Der Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1561 ist ein robuster Wi-Fi 7 (802.11be) Access Point für den Außenbereich, der für **starke und zuverlässige Funkabdeckung** mit **3 eingebauten Funkmodulen** konzipiert ist. Er kann bis zu einer maximalen Gesamtdatenrate von 9,3 Gbit/s (688 Mbit/s bei 2,4 GHz, 2,882 Gbit/s bei 5 GHz, 5,76 Gbit/s bei 6 GHz) liefern und ist ideal für einfache und kostengünstige Außenbereiche oder raue Umgebungen.

Der Wi-Fi 7-fähigen AP1561-Access Point für den Außenbereich ist kompatibel mit dem 6-GHz-Betrieb und unterstützt die automatische Frequenzkoordinierung (Automated Frequency Coordination, kurz „AFC“) Da in einigen RF-Bereichen die Nutzung des 6-GHz-Bandes im Freien nicht gestattet ist, kann das 6-GHz-Funkmodul per Software für den Betrieb im 6-GHz- oder 5-GHz-Bereich konfiguriert werden.

Der AP wird über einen **5GE-Multigig-Ethernet-Uplink-Port** mit Strom versorgt, sodass er an bestehende LAN-Access-OmniSwitch-Layers angeschlossen werden kann, ohne dass in eine Aufrüstung der Access Layer investiert werden muss. Der AP1561 verfügt über Funkmodule für Wi-Fi 7 und ist für den Einsatz mit IEEE 802.3at optimiert, wodurch bestehende Investitionen in die Netzwerkzugriffsschicht geschützt werden.

Der OmniAccess Stellar AP1561 unterstützt den **IP67-Standard für schwierige Umgebungen**, z. B. den Einsatz bei hohen und niedrigen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Dauerfeuchtigkeit und ständigen Niederschlägen. Die elektrischen Schnittstellen sind mit einem Überspannungsschutz in Industriestärke versehen.



Der OmniAccess Stellar AP1561 unterstützt 802.11be-Funktionen wie **Multi-Link Operation (MLO)**, **Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDMA)**, **Downlink Multi-User Multiple Input, Multiple Output (DL MU-MIMO)**, **Uplink Multi-User Multiple Input, Multiple Output (UL MU-MIMO)**, **4096 Quadrature Amplitude Modulation Mode (4096-QAM)** und vieles mehr, was die vielfältigen digitalen Arbeitsbereiche äußerst zuverlässig und effizient macht.

Dank der optimierten WLAN-Technologie mit **RF Radio Dynamic Adjustment**, der **verteilten WLAN-Architektur**, der sicheren **Unified Access**-Netzwerkzugangssteuerung sowie der **integrierten Anwendungsintelligenz und Analysefähigkeit** ist der OmniAccess Stellar **AP1561** ideal für Unternehmen aller Größenordnungen, die eine einfache, sichere und skalierbare Wireless-Lösung benötigen.

802.11be-Hochleistungsfunktionen

IEEE 802.11be ermöglicht Unternehmen die Bereitstellung leistungsstarker WLAN-Dienste mit erhöhtem Durchsatz, ermöglicht mehr Clients in dichten Umgebungen und sorgt für Energieeffizienz bei IoT-Geräten, während die Technologie vollständig abwärtskompatibel mit vorhandenen 802.11 a/b/g/n/ac/ax-Bereitstellungen bleibt. Der 802.11be-Standard stellt für alle Organisationen einen dramatischen Fortschritt in der Wireless-LAN-Technologie dar. Zu den wichtigsten 802.11be-Funktionen des OmniAccess Stellar AP1561 gehören:

- **MLO:** Eine Wi-Fi-Technologie, die es mit einem Wi-Fi-AP verbundenen Geräten ermöglicht, gleichzeitig Daten über verschiedene Frequenzbänder und Kanäle zu senden und/oder zu empfangen. MLO ist eine der vielen neuen Kernfunktionen von Wi-Fi 7, die das Nutzererlebnis verbessern. Die von MLO gebotene Bereitstellungsflexibilität ist der Schlüssel zur Erfüllung der SLAs von Benutzeranwendungen der nächsten Generation.
- **OFDMA:** Ermöglicht, dass mehr Clients gleichzeitig im selben Kanal arbeiten, wodurch Effizienz, Latenz und Durchsatz verbessert werden. OFDMA kann mehrere Clients gleichzeitig in beide Richtungen (DL und UL) ansprechen, einschließlich OFDMA Resource Units (RUs). OFDMA ist äußerst effektiv in Umgebungen, in denen es viele Geräte mit kurzen Frames gibt, die eine geringere Latenz erfordern.
- **Mehrere nicht zusammenhängende RU-Zuweisungen pro Client:** Ermöglicht eine effizientere Nutzung des RF-Spektrums und geringere Auswirkungen von Störungen auf die Bandbreite
- **MU-MIMO:** Ermöglicht die gleichzeitige Übertragung größerer Datenmengen und ermöglicht einem AP die Handhabung einer größeren Anzahl gleichzeitiger Clients
- **4096-QAM:** Erhöht die Spitzendatenraten um bis zu 25 %
- **Transmit-Beamforming:** Verbessert die Signalleistung und führt zu deutlich höheren Raten in einem definierten Bereich
- **Unterstützung für 512 Compressed Block Ack:** Mit diesem modernen Bestätigungsverfahren werden der Empfang von bis zu 512 Datenframes gleichzeitig bestätigt und die Netzwerkleistung in Wi-Fi 7 optimiert
- **Ausgelöster Uplink-Zugang:** Ermöglicht es einem Gerät, Uplink-Übertragungsmöglichkeiten dynamisch anzufordern und zuzuweisen, oft als Teil von MLO. Diese Funktion verbessert die Uplink-Effizienz, verringert die Latenzzeit und erhöht die Gesamtleistung des Netzwerks, indem sie flexiblere und koordinierte Uplink-Übertragungen über mehrere Verbindungen ermöglicht.

Höchste Sicherheit und einfache Skalierbarkeit

Der OmniAccess Stellar AP1561 ermöglicht eine **visionäre, verteilte WLAN-Architektur mit zentraler Verwaltung und Richtlinienkontrolle**. Dadurch wird die Sicherheit bei jedem Schritt direkt von der Netzwerkgrenze an erhöht und zudem für eine unschlagbare Netzwerkkapazität gesorgt. Diese Architektur ist entscheidend für die nächste Generation digitaler Unternehmen, die geschäftliche Flexibilität, durchgängige Mobilität sowie eine sichere IoT-fähige Infrastruktur benötigen. Dies ermöglicht ihre geschäftliche Transformation durch kontinuierliche Innovation voranzubringen.

Der OmniAccess Stellar AP1561 bietet verbesserte Sicherheit mit **WPA3, einem neuen Sicherheitsstandard für Unternehmens- und öffentliche Netzwerke, der die WLAN-Sicherheit** durch die Verwendung erweiterter Sicherheitsalgorithmen und stärkerer Verschlüsselungen in Unternehmen, einschließlich der 192-Bit-Sicherheitssuite, verbessert. Öffentliche Bereiche mit offenem, ungeschütztem Zugang können jetzt mit OmniAccess Stellar Verschlüsselung und Datenschutz bieten. OmniAccess Stellar unterstützt einen neuen Sicherheitsstandard namens Wi-Fi Enhanced Open auf Basis von Opportunistic Wireless Encryption (OWE).

Die APs können mit einer einzigen Softwareversion in drei verschiedenen Modi bereitgestellt werden. Das vereinfacht den IT-Betrieb.

Der OmniAccess Stellar AP1561 unterstützt **802.1ae MACsec im Uplink-Port**. Auf diese Weise kann der Pfad vom AP zum Switch für den Netzwerkzugriff hinsichtlich Datenvertraulichkeit, Datenintegrität und Datenursprungsauthentizität geschützt werden. Dies bietet zudem Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen.

Alcatel-Lucent OmniVista® Network Management-System

Für mittlere und große Unternehmen bietet das **Alcatel-Lucent OmniVista® Network Management System** sichere Plug-and-Play-APs für den Einsatz im großen Maßstab mit benutzerfreundlichen Workflows für drahtlose Dienste und einheitlichem Zugriff für End-to-End-Sicherheit. Es verfügt über einen integrierten Unified Policy Authentication Manager (UPAM), der die Definition einer Authentifizierungsstrategie und die Richtliniendurchsetzung für Mitarbeiter, Gästeverwaltung und BYOD-Geräte unterstützt. OmniAccess Stellar AP1561 verfügt über integrierte DPI-Technologie, die Echtzeit-Anwendungsüberwachung und -Anwendungsdurchsetzung ermöglicht. Der Netzwerkadministrator kann eine umfassende Ansicht der Applikationen abrufen, die im Netzwerk ausgeführt werden, und angemessene Steuerungsmaßnahmen anwenden, die die Leistung des Netzwerks für geschäftskritische Anwendungen optimieren. OmniVista bietet erweiterte Optionen für HF-Management, Wireless Intrusion Detection System/Wireless Intrusion Prevention System (wIDS/wIPS) und Heatmaps für die WLAN-Standortplanung. Um die IT weiter zu vereinfachen, können die APs als eine oder mehrere Gruppen verwaltet werden (eine logische Gruppierung von einem oder mehreren APs).

Das **OmniVista Network Management System** bietet zwei robuste Bereitstellungsmodelle: **cloud-oder standortbasiert**. Erfahren Sie mehr über das [OmniVista Netzmanagementsystem](#).

- Der OmniAccess Stellar AP1561 kann von der **OmniVista Cirrus-Cloud-Plattform verwaltet werden. OmniVista Cirrus unterstützt eine sichere, stabile und skalierbare cloudbasierte Netzwerkmanagement-Plattform**. Es ermöglicht eine unkomplizierte Netzwerkbereitstellung und eine einfache Einführung von Diensten mit erweiterten Analysen für eine intelligentere Entscheidungsfindung. OmniVista Cirrus bietet außerdem einen IT-freundlichen einheitlichen Zugriff mit sicherer Authentifizierung und Richtliniendurchsetzung für Benutzer und Geräte.
- OmniAccess Stellar AP1561 kann **vor Ort von OmniVista aus** verwaltet werden. Er ist speziell für die Bereitstellung vor Ort konzipiert und erfüllt strenge Anforderungen an die Verwaltung der lokalen Infrastruktur, Datensouveränität und erweiterte Sicherheitskonformität.

Für kleine und mittelgroße Unternehmen bietet **Wi-Fi Express eine sichere, webbasierte (HTTPS) Clusterbereitstellung**.

Die AP-Cluster-Architektur gewährleistet eine vereinfachte und schnelle Inbetriebnahme. Nachdem der erste AP über den Konfigurationsassistenten konfiguriert wurde, wird die Konfiguration der übrigen APs im Netzwerk automatisch aktualisiert. So ist sichergestellt, dass das gesamte Netzwerk innerhalb weniger Minuten eingerichtet und betriebsbereit ist.

Der Wi-Fi Express-Modus unterstützt den rollenbasierten Verwaltungszugriff auf die AP-Cluster einschließlich Administrator-, Anzeige- und GuestOperator-Zugriff. Der GuestOperator-Zugriff vereinfacht die Verwaltung von Gastkonten und kann von Mitarbeitern ohne IT-Kenntnisse verwendet werden, beispielsweise von Mitarbeitern an der Rezeption. Der OmniAccess Stellar AP1561 unterstützt außerdem ein integriertes, anpassbares Captive Portal, das es Kunden ermöglicht, einen sicheren und nahtlosen Gastzugriff anzubieten.

Quality of Service (QoS) für Unified Communication-Apps

OmniAccess Stellar AP1561 unterstützt **detaillierte Quality of Service-Parameter (QoS-Parameter)** zur Differenzierung und Bereitstellung des richtigen Quality of Service (QoS) für die einzelnen Anwendungen wie Sprache, Video und Desktopfreigabe. Das anwendungsorientierte RF-Scanning verhindert Unterbrechungen von Echtzeitanwendungen.

RF-Verwaltung

Die RDA-Technologie (Radio Dynamic Adjustment) weist automatisch **Kanäle und Leistungseinstellungen zu, bietet dynamische Frequenzwahl/Sendeleistungsregelung (DFS/TPC)** und stellt sicher, dass APs **frei von allen Hochfrequenzinterferenzquellen (RFI)** bleiben, um zuverlässiges, leistungsstarkes WLAN bereitzustellen. Der OmniAccess Stellar AP1561 kann so konfiguriert werden, dass er Teilzeit- oder dediziertes Scannen zur Spektrumanalyse und zum Schutz vor drahtlosen Eindringlingen durchführt.

Produktmerkmale

Leistungsmerkmale	Beschreibung
Funkspezifikationen	• AP-Typ: Außenbereich Wi-Fi 7 (802.11be) • Tri-Funk, Tri-Band: 6 GHz High 2x2:2, 5 GHz 2x2:2 und 2,4 GHz 2x2:2 → 6 GHz: 2x2:2 bis zu 5,76 Gbit/s drahtlose Datenrate zu einzelnen 2SS EHT320 802.11be-Clientgeräten. Dieses Funkmodul ist softwarekonfigurierbar und unterstützt den 5-GHz-Betrieb in bestimmten Funkfrequenzbereichen, in denen die Verwendung des 6-GHz-Frequenzbandes nicht zulässig ist. → 5 GHz: 2x2:2 bis zu 2,882 Gbit/s drahtlose Datenrate zu einzelnen 2SS EHT160 802.11be-Clientgeräten. → 2,4 GHz: 2x2:2 bis zu 688 Mbit/s drahtlose Datenrate zu einzelnen 2SS EHT40 802.11be-Clientgeräten. • Unterstützte Frequenzbänder (länderspezifische Einschränkungen): → 2,400 bis 2,4835 GHz → 5,150 bis 5,250 GHz → 5,250 bis 5,350 GHz → 5,470 bis 5,725 GHz → 5,725 bis 5,850 GHz → 5,925 bis 6,425 GHz → 6,425 bis 6,525 GHz → 6,525 bis 6,875 GHz → 6,875 bis 7,125 GHz • Verfügbare Kanäle: abhängig vom konfigurierten Regulierungsbereich • Brasilien: Maximale Übertragungsleistung: 24 dBm bei 2,4 GHz, 24 dBm bei 5 GHz • Maximale Übertragungsleistung (eingeschränkt durch lokale Vorschriften): → 26 dBm auf 2,4 GHz → 6 dBm auf 5 GHz → 27 dBm auf 6 GHz • DFA (Dynamic Frequency Adjustment) optimiert die verfügbaren Kanäle und bietet eine korrekte Übertragungsleistung. • Kurzes Schutzintervall für die Kanäle 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz und 320 MHz • Transmit-Beamforming (TxBF) für verbesserte Signalzuverlässigkeit und -reichweite • 802.11n/ac Paket-Aggregation: Aggregated Mac Protocol Data Unit (A-MPDU), Aggregated Mac Service Data Unit (A-MSDU) • Unterstützte Datenraten (Mbit/s): → 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 → 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 → 802.11n (2,4 GHz): 6,5 bis 300 (MCS0 bis MCS15, HT20 bis HT40) → 802.11n (5 GHz): 6,5 bis 600 (MCS0 bis MCS31, HT20 bis HT40) → 802.11ac (2,4 GHz): 6,5 bis 400 (MCS0 bis MCS9, NSS=1 bis 2, VHT20 bis VHT40) → 802.11ac (5 GHz): 6,5 bis 1733 (MCS0 bis MCS9, NSS = 1 bis 2, VHT20 bis VHT80) → 802.11ax (2,4 GHz): 3,6 bis 574 (MCS0 bis MCS11, NSS = 1 bis 2, HE20 bis HE40) → 802.11ax (5 GHz): 3,6 bis 2402 (MCS0 bis MCS11, NSS = 1 bis 2, HE20 bis HE160) → 802.11ax (6 GHz): 3,6 bis 2402 (MCS0 bis MCS11, NSS = 1 bis 2, HE20 bis HE160) → 802.11be (2,4 GHz): 3,6 bis 688 (MCS0 bis MCS13, NSS = 1 bis 2, EHT20 bis EHT40) → 802.11be (5 GHz): 3,6 bis 2882 (MCS0 bis MCS13, NSS = 1 bis 2, EHT20 bis EHT160) → 802.11be (6 GHz): 3,6 bis 5765 (MCS0 bis MCS13, NSS = 1 bis 2, EHT20 bis EHT320) • Unterstützte Modulationsarten: → 802.11b: BPSK, QPSK, CCK → 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM → 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM → 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM • 802.11n-Unterstützung für sehr hohen Durchsatz (HT): HT 20/40 • 802.11ac-Unterstützung für sehr hohen Durchsatz (VHT): VHT 20/40/80 • 802.11ax High-Efficiency-Unterstützung (HE): HE 20/40/80/160 • Unterstützung von 802.11be Extreme High Throughput (EHT): EHT 20/40/80/160/320 • 802.11ac-Unterstützung für sehr hohen Durchsatz (VHT): VHT 20/40/80 • 802.11ax High-Efficiency-Unterstützung (HE): HE 20/40/80/160 • Unterstützung von 802.11be Extreme High Throughput (EHT): EHT 20/40/80/160/320 • Advanced Cellular Coexistence (ACC) → Minimiert Störungen aus 3G/4G-Mobilfunknetzwerken, verteilten Antennensystemen und gewerblichen kleinen Funkzellen-/Femtozellen-Geräten • 802.11mc/az Fine Timing Measurement (FTM)

Leistungsmerkmale	Beschreibung		
Schnittstellen	1 x Multi-Gigabit 100M/1G/2,5G/5G IEEE 802.3bz-kompatibler Autosensing-Port (RJ-45) Eth0. Kompatibel mit Power over Ethernet (PoE) 802.3at. IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE). MACsec. Reset-Taste: Wiederherstellung der Werkseinstellungen		
Visuelle Anzeigen (7 LEDs)	Für den System- und Funkstatus • SYS ON: Stromversorgung eingeschaltet und System läuft • SYS blinkt: Bootloader-OS wird geladen oder aktualisiert • 2,4G ON: 2,4-GHz-SSID erstellt und läuft • 5G/5G_L ON: 5-GHz-All oder 5-GHz-Low-SSID erstellt und läuft. • 6G/5G_H ON: 6 GHz oder 5 GHz High SSID erstellt und läuft • Eth0 ON: Grün leuchtend – Ethernet0-Verbindung aktiv; Grün blinkend – Ethernet0 überträgt Daten • RSRV: Reserviert		
Sicherheit	• Integriertes Trusted-Platform-Modul (TPM 2.0) für die sichere Speicherung von Zugangsdaten und Schlüsseln • 802.11i, WPA2, WPA3, Enterprise mit CNSA-Option, Personal (SAE) • 802.1X • WEP, Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • Firewall: ACL, wIPS/wIDS und DPI-Anwendungsrichtliniendurchsetzung mit OmniVista • Portalseiten-Authentifizierung • MACsec Eth0		
Antenne	• AP1561: 2x2:2 bei 2,4 GHz, 2x2:2 bei 5 GHz, 2x2:2 bei 6 GHz/5 GHz, per Software konfigurierbar, wenn der RF-Bereich die Nutzung von 6 GHz nicht erlaubt • Integrierte Sektorantennen mit großem Öffnungswinkel (H- und V-polarisiert) mit einer maximalen Antennenverstärkung von 6,9 dBi bei 2,4 GHz, 8,0 dBi bei 5 GHz und 8,2 dBi bei 6 GHz		
Empfangsempfindlichkeit	2,4 GHz	5 GHz	6 GHz
1 Mbit/s	-98		
11 Mbit/s	-89		
6 Mbit/s	-94	-92	-93
54 Mbit/s	-76	-74	-75
HT20(MCS0/8)	-94	-92	-93
HT20(MCS7/15)	-75	-73	-74
HT40(MCS0/8)	-92	-89	-90
HT40(MCS7/15)	-73	-71	-72
VHT20(MCS0)	-94	-92	-93
VHT20(MCS8)	-71	-69	-70
VHT40(MCS0)	-92	-89	-90
VHT40(MCS9)	-68	-66	-67
VHT80(MCS0)		-86	-87
VHT80(MCS9)		-62	-63
HE20(MCS0)	-94	-92	-93
HE20(MCS11)	-65	-63	-64
HE40(MCS0)	-92	-89	-90
HE40(MCS11)	-62	-60	-61
HE80(MCS0)		-86	-87
HE80(MCS11)		-58	-59
HE160(MCS0)		-84	-85
HE160(MCS11)		-55	-56
EHT20(MCS0)	-94	-92	-93
EHT20(MCS13)		-56	-57
EHT40(MCS0)	-92	-89	-90

Leistungsmerkmale		Beschreibung		
Maximale Übertragungsleistung (pro Reihe)		EHT40(MCS13)	-55	-56
		EHT80(MCS0)	-86	-87
		EHT80(MCS13)	-53	-54
		EHT160(MCS0)	-84	-85
		EHT160(MCS13)	-52	-53
		EHT320(MCS0)		-82
		EHT320(MCS13)		-50
		2,4 GHz	5 GHz	6 GHz
	1 Mbit/s	22 dBm		
	11 Mbit/s	22 dBm		
	6 Mbit/s	22 dBm	20 dBm	20 dBm
	54 Mbit/s	22 dBm	19 dBm	19 dBm
	HT20(MCS0/8)	22dBm	20 dBm	20 dBm
	HT20(MCS7/15)	21 dBm	18 dBm	18 dBm
	HT40(MCS0/8)	22 dBm	19 dBm	19 dBm
	HT40(MCS7/15)	21 dBm	18 dBm	18 dBm
	VHT20(MCS0)	22 dBm	20 dBm	20 dBm
	VHT20(MCS8)	20 dBm	17 dBm	17 dBm
	VHT40(MCS0)	22 dBm	19 dBm	19 dBm
	VHT40(MCS9)	20 dBm	17 dBm	17 dBm
	VHT80(MCS0)		19 dBm	19 dBm
	VHT80(MCS9)		17 dBm	17 dBm
	HE20(MCS0)	22 dBm	20 dBm	20 dBm
	HE20(MCS11)	19 dBm	16 dBm	16 dBm
	HE40(MCS0)	22 dBm	19 dBm	19 dBm
	HE40(MCS11)	19 dBm	16 dBm	16 dBm
	HE80(MCS0)		19 dBm	19 dBm
	HE80(MCS11)		16 dBm	16 dBm
	HE160(MCS0)		19 dBm	19 dBm
	HE160(MCS11)		16 dBm	16 dBm
	EHT20(MCS0)	22 dBm	20 dBm	20 dBm
	EHT20(MCS13)	18 dBm	16 dBm	16 dBm
	EHT40(MCS0)	22 dBm	19 dBm	19 dBm
	EHT40(MCS13)	18 dBm	16 dBm	16 dBm
	EHT80(MCS0)		19 dBm	19 dBm
	EHT80(MCS13)		16 dBm	16dBm
	EHT160(MCS0)		19 dBm	19 dBm
	EHT160(MCS13)		16 dBm	16 dBm
	EHT320(MCS0)			19 dBm
	EHT320(MCS13)			16 dBm

Hinweis: Die maximale Übertragungsleistung wird durch regionale regulatorische Vorschriften eingeschränkt.

Leistungsmerkmale	Beschreibung
Stromversorgung	Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) • PoE: IEEE 802.3at-konforme Quelle • Maximaler (ungünstigster) Stromverbrauch: → 23,64 W (einzelner Anschluß IEEE 802.3at POE)
Montage	• Stangen-/Wandmontage für AP1561 (Montagekit muss gesondert bestellt werden)
Umgebungsbedingungen	• Betrieb: → Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F) → Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) • Lagerung und Transport: → Temperatur: 40 °C bis +85 °C (-40° F bis +185° F) • Windfestigkeit: → Bis zu Windgeschwindigkeiten von 100 km/h → Bis zu Windböen von 165 km/h
Abmessungen/Gewicht	Einzelner Access Point ohne Verpackung und Zubehör: • 243 mm (B) x 243 mm (T) x 85 mm (H) (9,56" (B) x 9,56" (T) x 3,34" (H)) • 2500g / 5,51lb Einzelner Access Point mit Verpackung und Zubehör: • 320 mm (W) x 300 mm (D) x 135 mm (H) (12,6" (B) x 11,81" (T) x 5,31"(H)) • 3121g / 6,88lb
Zuverlässigkeit	MTBF: 953.235 Std. (108,74 Jahre) bei einer Betriebstemperatur von +25 °C
Kapazität	Bis zu 16 SSID/Radio. Unterstützung für bis zu 256 Zuordnungen pro Funkmodul. Unterstützung für 768 zugeordnete Clients pro AP1561.
Softwarefunktionen	Bis zu 5.000 APs bei Verwaltung durch OmniVista Terra (OVT)(1) Bis zu 12.000 APs bei Verwaltung durch OmniVista Cirrus (OVC) für einen einzelnen Mandanten(1) Bis zu 255 APs pro Web-verwaltetem (HTTP/HTTPS) Cluster (Express-Modus) Automatische Kanalwahl Automatische Steuerung der Übertragungsleistung Bandbreitensteuerung pro SSID L2-Roaming L3-Roaming mit OmniVista Captive-Portal (intern/extern) Gast-Selbstregistrierung mit optionaler SMS-Benachrichtigung mit OmniVista, interne Nutzerdatenbank RADIUS-Client Gast-Social-Login mit OmniVista RADIUS-Proxy-Authentifizierung mit OmniVista LDAP/AD-Proxy-Authentifizierung mit OmniVista Wireless-QoE Frequenzsteuerung Client-basierte intelligente Lastverteilung Vermeidung von Sticky-Client Verfolgen des Nutzerverhaltens Zulassungs-/Sperrliste Zero-Touch-Provisioning (ZTP) NTP Client ACL DHCP/DNS/NAT Wireless Mesh P2P/P2MP Wireless Bridge Erkennung und Isolierung nicht autorisierter Access Points Dediziertes Scanning AP Systemprotokollbericht SSHv2 SNMPv2 Erkennung von WLAN-Angriffen mit OmniVista Heatmap mit OmniVista Stanley Healthcare/Aeroscout RTLS-Unterstützung (1) Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem ALE-Vertriebsmitarbeiter nach der aktuellen Skalierbarkeit, da diese Angaben mit jeder neuen OmniVista-Version aktualisiert werden. Bis zu 4.000 APs mit OmniVista 2500.
IEEE-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be IEEE 802.11e WMM, U-APSD IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) 802.3az Energy-Efficient Ethernet 802.11w Protected Management Frames 802.11k Radio Resource Management 802.11v BSS Transition Management 802.11r Fast Roaming 802.1ae MAC Security – MACsec 802.1x Port-Based Network Access Control (einschließlich MACsec Key Agreement-Protokoll)

Leistungsmerkmale	Beschreibung
Regulatorische Vorgaben und Zertifizierungen	CB Scheme Safety, cTUVus Wi-Fi-zertifiziertes Wi-Fi 7, Passpoint R3 FCC CE-Kennzeichnung Bluetooth SIG RoHS, REACH, WEEE Niederspannungsrichtlinie Richtlinie 2014/30/EU EMV Richtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie 2014/53/EU Funkanlagen EN 55032 EN 55035 EN 60601-1-1 & EN 60601-1-2 IEC/EN 60950 und 62368 EN 300 328 EN 301 893 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 62311 EN 303 687

Informationen zur Bestellung

Access Points	Beschreibung
OAW-AP1561-RW	OmniAccess Stellar Outdoor AP1561. Tri-Funk, Tri-Band 2,4/5/6 GHz 2x2 Wi-Fi 7, integrierte Sektorantennen mit großem Öffnungswinkel. 1 x 2,5GE RJ-45 (PoE). AP-Montagekit muss gesondert bestellt werden. Regulierungsbereich nicht zur Verwendung in den USA, ME und Japan.
OAW-AP1561-US	OmniAccess Stellar Outdoor AP1561. Tri-Funk, Tri-Band 2,4/5/6 GHz 2x2 Wi-Fi 7, integrierte Sektorantennen mit großem Öffnungswinkel. 1 x 2,5GE RJ-45 (PoE). AP-Montagekit muss gesondert bestellt werden. Regulierungsbereich: USA.
OAW-AP1561-ME	OmniAccess Stellar Outdoor AP1561. Tri-Funk, Tri-Band 2,4/5/6 GHz 2x2 Wi-Fi 7, integrierte Sektorantennen mit großem Öffnungswinkel. 1 x 2,5GE RJ-45 (PoE). AP-Montagekit muss gesondert bestellt werden. Regulierungsbereich: ME.

Zubehör	Beschreibung
AP-MNT-OUT	OAW-AP1561-, OAW-AP1570-, OAW-AP1360-Stangen-/Wandmontage-Kit für den Außenbereich.
POEO75U-1BT-X-R	IEEE 802.3bt-konformer Einzelport für den Außenbereich (10GE PoE Midspan). Schutzart IP67 für den Einsatz im Außenbereich.


Garantie

Für OmniAccess Stellar-APs gilt unsere eingeschränkte lebenslange Garantie für Hardware (HLLW)


Services und Support

Informationen zu unseren Professional Services, Support-Services und Managed Services finden Sie unter <https://www.al-enterprise.com/de-de/services>.


Azimutebene (Draufsicht) – 2,45 GHz

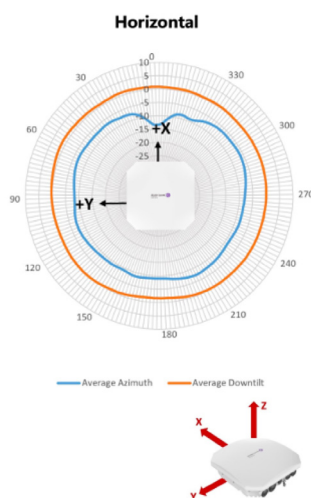


Höhenebene (Seitenansicht) – 2,45 GHz

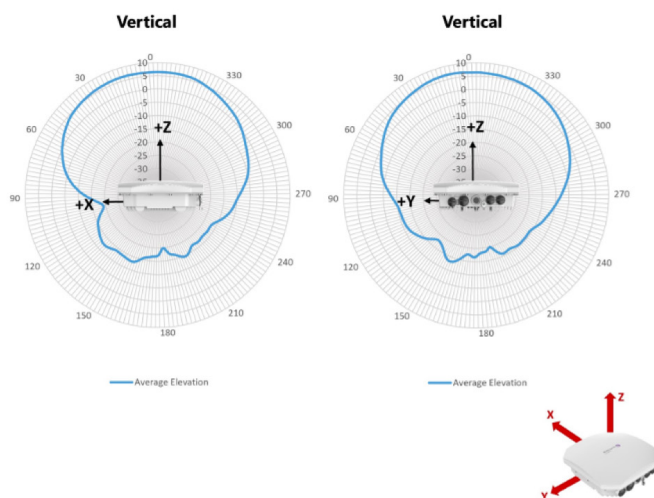


Azimutebene (Draufsicht) – 5,50 GHz

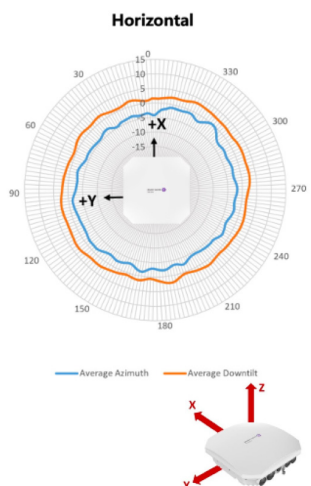

Höhenebene (Seitenansicht) – 5.50GHz

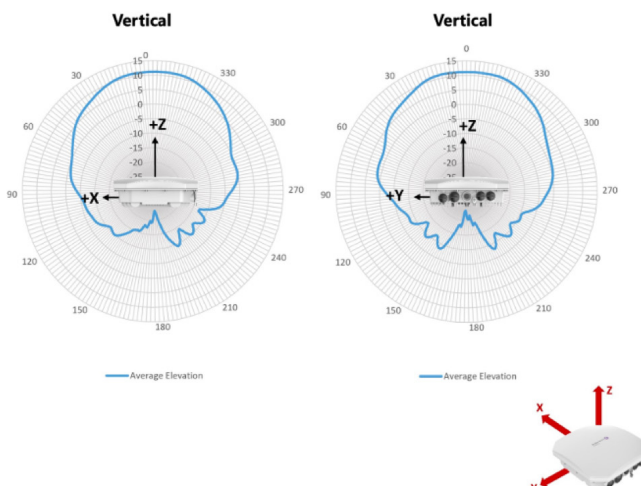

Azimutebene (Draufsicht) – 6,50 GHz

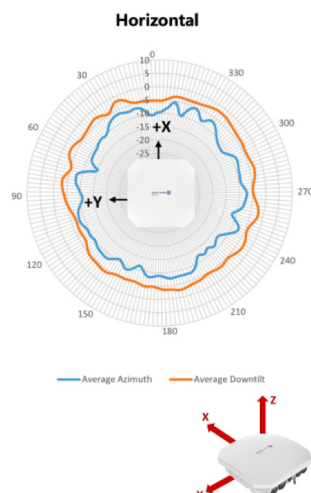

Höhenebene (Seitenansicht) – 6,50 GHz

