


阿尔卡特朗讯 OmniPCX 开发接口 (O2G)


面向开发人员的开放式平台和接口

借助阿尔卡特朗讯 OmniPCX® 开发接口，轻松将业务通信能力集成到您的应用程序或流程中。开发人员可访问 OmniPCX Enterprise 通信服务器的各项功能，包括呼叫控制、用户管理、呼叫中心应用以及使用行业标准的 REST API 进行整体运营分析。

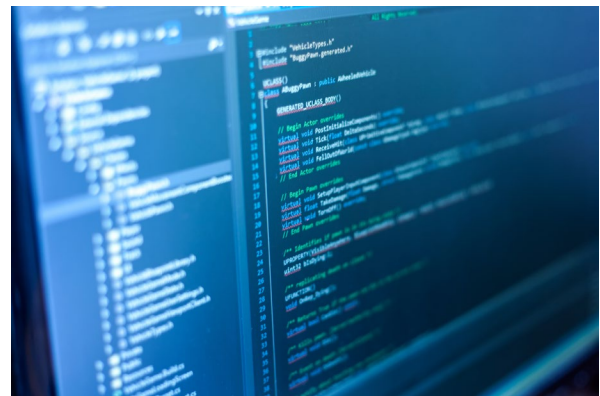

OmniPCX 开发接口 (O2G) 提供一系列应用编程接口 (API)，允许应用程序和业务流程与 OmniPCX Enterprise 通信服务器 (OXE) 集成，并根据业务需求提供量身定制的增值和关键任务服务。

基于阿尔卡特朗讯企业通信开发者及解决方案合作伙伴计划 (DSPP) 的开发人员，可以受益于 O2G 文档、操作指南、沙箱以及在线技术支持，并可对其应用程序进行认证。

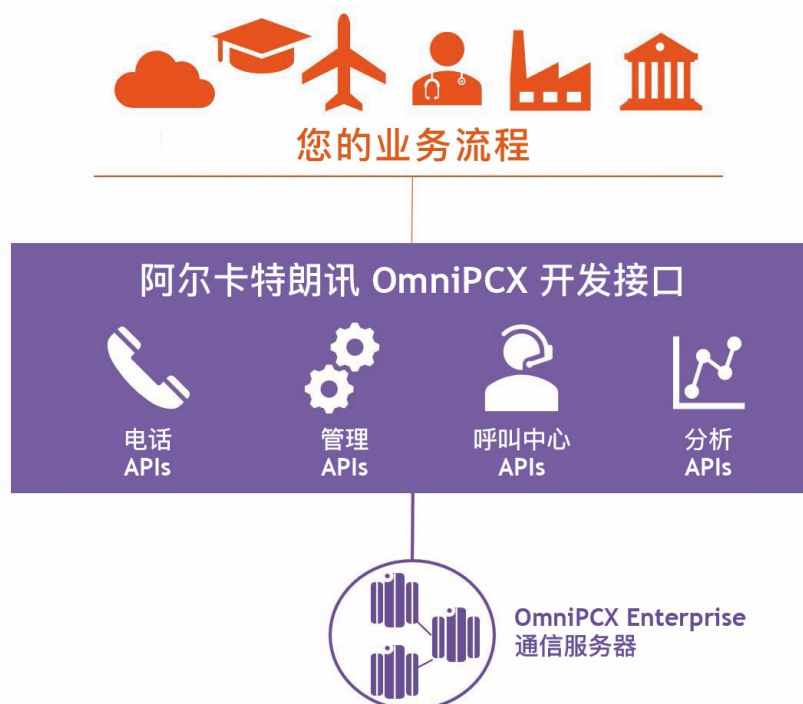

功能	优势
高级呼叫控制 APIs：呼叫控制、目录搜索、路由选择、通信日志、消息传递、事件、电话可编程键设置等	根据您的业务应用或流程提供 OmniPCX Enterprise 通信服务，并可以提供点击呼叫、可视化语音信箱、路由管理器、屏幕弹出通知等服务
平台管理 APIs：系统、用户、设备、完整数据模型、文件和远程命令	对您的通信服务器进行全面的处理、配置和管理，以生成资产报告、自动创建用户和群组、中继配置、桌面共享自动化等
运营分析 APIs：资产清单、平台性能、通话计费和开放数据	通过不受限制地访问通信服务器生成的数据，如主动事件管理、资源占用、性能监控等，来分析通信资源使用情况及整体性能指标
呼叫中心 APIs	为您的坐席和管理员配置、监控和管理 OmniPCX Enterprise 呼叫中心分发 (CCD) 服务
录音 APIs	适用于使用 OmniPCX Enterprise 录音功能抓取音频通信的录音应用程序

技术规格

主要特点

- 支持 VMWare 7.0 及更高版本、KVM Proxmox 8.3 及更高版本的虚拟化环境
- Linux - 搭载 Suse OS
- 简单快捷安装
 - 操作系统 (OS) 需 15 分钟
 - O2G 应用需 3 分钟
- 实用工具：备份、迁移、检查、追踪
- 高可用性 - 主用-备用模式
- 基于 X509 认证的安全应用访问
- REST API 设计标准

支持的通信服务器

- OmniPCX Enterprise R100.1 及更高版本
- 最多支持 40 台采用 ABC 组网的 OmniPCX Enterprise
- 单一 OmniPCX Enterprise 最多支持对 30 个 O2G 进行录音
- 支持 OmniPCX Enterprise 热备份 (主/备)

限制

- 最多 100,000 个通信服务器用户
- 支持 100,000 用户的虚拟机配置要求
 - 4 核 @2GHz
 - 200 GB 存储空间
 - 4 GB 内存

请联系您的 ALE 销售代表或访问[我们的网站](#)了解更多详情。

