数字化时代网络

了解更多信息，请访问：
www.al-enterprise.com/zh-cn

Alcatel·Lucent Enterprise

OmniAccess® Stellar

Wi-Fi 7 室内
OmniAccess Stellar 1521

Wi-Fi 7 室内无线接入点
- 12.2 Gbps • 36 SSID
- 三射频，6 GHz 2x2:2，5 GHz 4x4:4 和 2.4 GHz 2x2:2
- USB-C 接口 • 专用扫描射频 • USB 2.0
- 1x 10GbE • 1x 1GbE • MLO • 320MHz
- 4K-QAM • 上下行 MU-MIMO • WPA3
- BLE/Zigbee 集成 • TPM 2.0
- PoE 供电 802.3 at/bt

Wi-Fi 7 室内
OmniAccess Stellar 1511

Wi-Fi 7 室内无线接入点
- 9.3 Gbps • 36 SSID
- 三射频，6 GHz 2x2:2，5 GHz 2x2:2 和 2.4 GHz 2x2:2
- USB-C 接口 • USB 2.0
- 1x 5GbE • MLO • 320MHz
- 上下行 MU-MIMO • WPA3
- BLE/Zigbee 集成 • TPM 2.0
- PoE 供电 802.3 at

Wi-Fi 6E 室内
OmniAccess Stellar 1451

Wi-Fi 6E 室内高密度无线接入点，满足日益增长的物联网 (IoT) 需求
- 10 Gbps • 48 SSID
- 3 射频，2.4GHz 4x4, 5GHz 8x8 和 6GHz 4x4
- 专用扫描射频
- 上下行 MU-MIMO • USB 3.0
- 10GE+10GE • WPA3
- 目标唤醒时间
- 最大功耗：49W
- PoE 供电 802.3 bt
- BLE/Zigbee 集成
- DPI 应用识别

Wi-Fi 6E 室内
OmniAccess Stellar 1431

Wi-Fi 6E 室内无线接入点，为高密度环境提供高效率和高性能
- 4.2 Gbps • 16 SSID
- 3 射频，2.4GHz 2x2，5GHz 2x2 & 6GHz 2x2 • 上下行 MU-MIMO • USB 3.0
- 2.5GE+2.5GE • WPA3 • 目标唤醒时间
- 最大功耗：34W • PoE 供电 802.3 bt
- BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

Wi-Fi 6E 室内
OmniAccess Stellar 1411

Wi-Fi 6E 室内无线接入点，提供卓越的连接、覆盖范围和性能
- 3.6 Gbps • 16 SSID
- 双射频，2.4GHz 2x2+5GHz 2x2 或 2.4GHz 2x2+6GHz 2x2 或 5GHz 2x2+6GHz 2x2
- 上下行 MU-MIMO • USB 3.0
- 2.5GE+2.5GE • WPA3 • 目标唤醒时间
- 最大功耗：25W • PoE 供电 802.3 bt
- BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

Wi-Fi 6 室外
OmniAccess Stellar 1360

Wi-Fi 6 无线接入点，适用于室外高密度环境
- 3 Gbps • 32 SSID • IP67 防护等级
- 3 射频 - 1个专用扫描射频
- 上下行 MU-MIMO • WPA3
- 目标唤醒时间
- 工作温度：-40˚C 至 65˚C
- 最大功率：64W （支持 PSE 输出）
- PoE 供电 802.3 bt/at
- BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1331

Wi-Fi 6 无线接入点，旨在满足下一代移动和物联网的密集和高容量需求
- 3.55 Gbps • 32 SSID
- 目标唤醒时间 • 上下行 MU-MIMO
- 3 射频 - 1 个专用扫描射频
- 最大功率：23W
- PoE 供电 802.3 bt/at
- BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1311

Wi-Fi 6 无线接入点，高性价比和多功能性，适合所有类型的企业
- 1.77 Gbps • 16 SSID
- 3 射频 - 1 个专用扫描射频
- WPA3 • 上下行 MU-MIMO
- 目标唤醒时间 • 最大功率：19.1W
- PoE 供电 802.3 af/at • BLE 集成
- DPI 应用识别

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1301W

86 型面板 Wi-Fi 6 接入点，主要用于室内，适用于中小型企业
- 2.97 Gbps
- 32 SSID • 双射频
- WPA3
- 上下行 MU-MIMO

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1351

出色的带宽和速度，适用于超高密度的环境
- 10 Gbps • 24 SSID • WPA3
- 4 射频 - 2.4Ghz 和 2 射频 - 5Ghz
- 1 个专用扫描射频
- 上下行 MU-MIMO • 目标唤醒时间
- 最大功率：60W （支持 PSE 输出）
- PoE 供电 802.3/bt
- BLE/Zigbee 集成 • DPI 应用识别

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1320

Wi-Fi 6 无线接入点，适用于高密度环境
- 3 Gbps • 32 SSID • UL2043
- 3 射频 - 1 个专用扫描射频
- WPA3 • 上下行 MU-MIMO
- 目标唤醒时间 • 最大功率：18W
- PoE 供电 802.3/at • BLE 集成
- DPI 应用识别

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1301/1301L

Wi-Fi 6 接入点，主要用于室内，是中小型企业的理想选择
- 2.97 Gbps (1301L)
- 16 SSID • DPI (1301) • 双射频
- WPA3 • 上下行 MU-MIMO
- 最大功率：13.1W
- BLE 集成 (1301L)

Wi-Fi 6 室内
OmniAccess Stellar 1301H

适用于酒店、 教室、宿舍、诊所、远程办公/居家办公及企业等室内应用
- 2.97 Gbps
- 32 SSID • DPI • 双射频
- WPA3 • 上下行 MU-MIMO
- 最大功率：12.7W
- BLE/Zigbee 集成

Wi-Fi 5 室外
OmniAccess Stellar 1261

高性能的室外无线接入点，是室外环境的理想选择
- 1.2 Gbps • 16 SSID
- 802.11ac Wave 2 • 双射频
- 工作温度：-20˚C 至 55˚C
- 集成天线 • MU-MIMO
- IP67 防护等级
- 最大功率: 20W
- PoE 供电 802.3/at

Wi-Fi 5 室内
OmniAccess Stellar 1201L

适用于具有物联网设备的小型和大型企业部署的 Wi-Fi 5 接入点
- 1.3 Gbps • 32 SSID
- 802.11ac Wave 2 • 双射频
- MU-MIMO • UL2043
- 最大功率：11W

Wi-Fi 5 室内
OmniAccess Stellar 1230

超高性能的室内无线接入点，适用于高密度部署
- 4.2 Gbps • 24 SSID
- 802.11ac Wave 2 • 1.4 Kg
- 三射频 • WPA3 • MU-MIMO
- UL2043 • BLE 集成
- 最大功率: 27.6W
- PoE 供电 802.3/af
- DPI 应用识别

Wi-Fi 5 室内
OmniAccess Stellar 1201HL

面向酒店行业的高性能 Wi-Fi 5 Wave 2 无线接入点
- 1.2 Gbps • 16 SSID
- 802.11ac Wave 2
- 双射频 • WPA2 • MU-MIMO
- UL2043 • 最大功率： 12W
- USB 端口（可用于物联网扩展）

OmniSwitch®

接入
OmniSwitch 6360

L2+ 接入交换机 10/24/48 千兆，适用于教室、校园和小型/分支企业
- PoE+ 和非 PoE 型号
- 10G SFP+ 上联 • IPv4/v6 三层路由
- UNP* • 光纤 SFP 端口
- IoT 容器 • 无风扇（10/24 端口）
- 虚拟机箱 • 永久/快速 PoE
- 部分型号支持多速率 / PoE（P48x 型号）

接入
OmniSwitch 6560

高性价比的 L3 24/48 多速率交换机 基于物联网及大型网络的多速率接入交换机
- 802.3bt PoE • PoE+ 和非 PoE 型号
- QSFP+ 堆叠端口 • 光纤 10G SFP+ 上联
- 模块化电源 • HPoE 高达 95W 每端口
- IoT 容器 • 用户/设备指纹 • IPv4/v6 基本路由
- UNP* • MACsec 加密 • 自动 VLAN
- 高级服务质量 QoS • 虚拟机箱

接入
OmniSwitch 6570M

高级 12/28 端口 1G/多速率交换机，适用于企业和服务提供商网络
- 城域以太网服务功能 • 虚拟机箱
- 自动 VLAN • 高级 QoS • IPv4/v6
- 静态/动态路由 • 组播 • UNP*
- CC EAL2+ • CE 3.0 认证
- MACsec 加密

接入
OmniSwitch 6860N

高级 24/48 端口 1G/多速率交换机，适用于园区和数据中心网络
- PoE+ 和非 PoE 型号
- 每个端口最高可达 95W PoE+ VxLAN
- SPB** • iFab • 虚拟机箱 • 自动 VLAN
- 基于上下文的 QoS • IPv4/v6 • VRF
- 高级路由 • 组播 • CC EAL2+ • UNP*
- 智能分析 • DPI 应用识别 • MACsec 加密

接入
OmniSwitch 6870

高级 24/48 端口 1G/多速率和 25G 交换机，基于全新的 OmniFabric 网络矩阵，适用于园区和数据中心网络
- 所有 PoE 型号搭载多速率端口，可选 2.5G/5G/10G 型号
- 802.3bt PoE 每个端口高达 95W • 灵活的 PoE PSU 负载共享
- PoE 和 非PoE 型号可混合堆叠 • 上行速率最高 200G
- 支持 OmniFabric • 256-bit MACsec • 遥测
- SPB • VxLAN • 虚拟机箱 • 基于上下文的 QoS
- IPv4/v6 • VRF • 高级路由 • 组播 • UNP

核心交换机
OmniSwitch 6900

高性能的核心交换机，适用于园区和数据中心网络
- 1U • 1/10/25/40/100G
- VRF • IPv4/v6 • ISSU
- SPB** • SDN, OVSDB, OpenStack, Python, RESTful API, SSH
- CC EAL2+ • MACsec

核心交换机
OmniSwitch 9900

机箱式核心交换机，适用于高密度的核心园区和数据中心网络
- CLOS架构 • 虚拟机箱 • VRF • 高级路由
- 1G/10G/25G/40G/100G 的核心网和 DC 架构
- MACsec • 组播 • IPv4/v6
- 可编程性：Python, RESTful API, OpenStack
- CC EAL2+ • SPB** • UNP*

接入
OmniSwitch 2160

WebSmart 千兆以太网 LAN 交换机
- 8/24 口 • 芯片/OS 自主可控
- POE+ (150/280W) 和非 POE 型号
- LinkAgg/STP/RSTP/以太环网
- QoS/IGMP/MAC/IP ACL
- WebSmart
- SNMP 管理 • ZTP 快速部署
- 一键恢复默认配置

接入
OmniSwitch 2260/2360

1G/多速率 L2+ 以太网交换机
- 虚拟机箱 • PoE+ 和非 PoE 型号
- IPv4/v6 三层路由
- 光纤 SFP/SFP+ 端口
- 永久和快速 PoE
- 802.1X/MAC 认证
- 高级服务质量 (QoS) 和访问控制列表 (ACL)

接入
OmniSwitch 2560

可堆叠增强型千兆以太网 LAN 交换机
- 24/48 口 • 芯片/OS 自主可控
- POE+ (720/1440W) 和非 POE 型号
- 冗余电源/冗余风扇高可靠性
- 虚拟机箱
- IPv4/v6 三层高级路由/组播
- 数据中心 MLAG • VXLAN/VXLAN-EVPN 特性
- 智能无损网络 RDMA/ROCEv2 特性

核心交换机
OmniSwitch 2960

局域网核心层和数据中心网络交换机
- 1RU 10/25/40/100G 速率端口
- 芯片/OS 自主可控
- 冗余电源/冗余风扇高可靠性
- 虚拟机箱
- IPv4/v6 三层高级路由/组播
- 数据中心 MLAG • VXLAN/VXLAN-EVPN 特性
- 智能无损网络 RDMA/ROCEv2 特性
- SDN Openflow • OVSDB

工业级宽温
OmniSwitch 6465/6465T

紧凑型无风扇 6/12/28 端口千兆以太网交换机，适用于工业环境
- PoE+ 和非 PoE 型号 • HPoE • 高达 60W/端口
- 永久和快速 PoE • 网络自动化 • 虚拟机箱
- 高浪涌耐受性 • DIN 安装 • MACsec 加密
- 零接触配置 • IoT 容器
- 支持 IEEE 1588v2 PTP

工业级宽温
OmniSwitch 6865

适用于恶劣或严酷的工业环境
- PoE+ 和非 PoE 型号 • SFP+ 上传链路
- SPB** • 虚拟机箱
- 工作温度：-40˚ C 至 75˚ C
- CC EAL2+ • 高级路由 • VRF • 组播 • IPv4/v6
- UNP* • 自动 VLAN • 永久和快速 PoE
- 高浪涌耐受性 • HPoE 高达 75W/端口
- IoT 容器 • iFab
- 认证：DNV MIL铁路电气变电站 TAA NEMA-TS2

超融合核心交换机&OLT
OmniSwitch 9500 POL

先进、灵活、高性能的融合网络交换平台，同时支持以太网交换和无源光网络 POL，可以实现企业网络的多种接入方式融合，是企业园区网汇聚层和核心层的理想之选
- 支持高密度 1/10/40 GigE 接口
- 支持高密度 GPON 接口
- VRF • 组播 • 支持 (SNMP) v1/2/3
- DHCP 中继 • LLDP 安全机制
- IPv4/v6 • STP/RSTP/MSTP 协议

网络和安全管理

高性能 NGFW & SDWAN
OmniAccess ESR 5600 系列

在物联网安全、有线接入安全、无线安全的基础上深度完善智能边缘安全防御能力
- 下一代防火墙 • 入侵防御 • 上网行为管理
- 网络防病毒 • 链路负载均衡 • IPsec&SSL VPN
- 带宽管理 • DNS 功能 • SDWAN • 虚拟防火墙
- 高可用性 • IPv4/IPv6 双协议栈 • 地址转换 (NAT)
- OSPF/BGPv4 动态路由协议
- 物联网 (IoT) 资产防护，威胁情报

无线局域网控制器
OmniAccess 6110

面向下一代企业网络的管理平台，确保用户享受最好的 Wi-Fi 移动体验
- 1 个 2.5GbE 电口，4 个千兆电口
- 最大 AP 管理数量：512
- DHCP, NAPT, NTP
- WPA/WPA2/WPA3 认证
- 支持基于 HTTPs 的 Web 用户接口管理
- 内置安全策略及安全防御模块

OmniVista® 2500
网络管理系统

为有线和无线网络基础设施提供集中管理和全网可视化，为融合园区网络和数据中心提供全套的管理工具
- 自动生成报告
- 基于 HTML5 的 Web 客户端
- 端到端地监控和管理有线和无线网络基础设施

OmniVista Cirrus
网络管理即服务

面向有线和无线网络的基于云的网络管理
- 基于 Web 的用户界面
- 先进的 BYOD
- 支持多租户
- 多客户管理
- 订阅式解决方案
- 物联网可视化
- IT 资产管理
- 生命周期管理

资产追踪

OmniAccess® Stellar
资产追踪

它提供了与资产的智能互联，因此您可以实时定位设备和人员，优化操作并降低成本
- 实时定位与地理围栏
- 资产追踪和管理
- 自动化与按钮式安全警报
- 联系追踪和历史
- 人员定位和人流历史
- 设备维护计划
- 工作流程优化
- 用于第三方集成的 API

*UNP: 统一网络接入管控 **SPB：最短路径桥接

阿尔卡特朗讯 (Alcatel-Lucent) 的名称和商标均属诺基亚 (Nokia) 所有。并授权于 ALE 使用。DID24072301CN (2024年12月)

Alcatel·Lucent Enterprise

通信产品

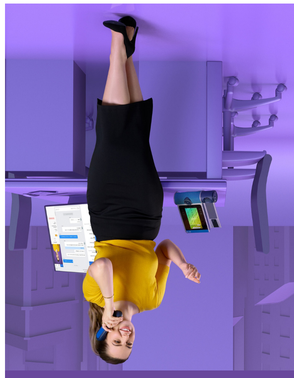

网络产品

Alcatel·Lucent Enterprise

数字化时代通信

了解更多信息，请访问：
www.al-enterprise.com/zh-cn

Alcatel·Lucent Enterprise

多云部署

混合云互联平台

自建互联平台（连接私有或公有 SaaS 云服务）
IP/SIP/数字/混合模式

适用于中小型企业的通信套件
- **OXO Connect** • 中小型企业通信解决方案 • 紧凑型、小型机框
- **OXO Connect Evolution** • 100% IP • 内置 Rainbow WebRTC 网关

适用于大中型企业的通信套件
OmniPCX Enterprise Purple • 大中型企业通信园区 • 园区通信
• 集中式多节点 • 虚拟机或应用服务器 • 原生加密方案
Purple on Demand • 基于 OmniPCX Enterprise Purple 平台及其应用套件的订阅式产品
OmniPCX Open Gateway (O2G) • 适用于 OmniPCX Enterprise 的 REST 全 API 平台
OpenTouch SBC • 面向大中型企业的 SIP 边界防御

网络管理系统
OmniVista 8770 NMS • 模块化网络管理
• 基于角色和域管理 • VoIP 报告

Rainbow 混合模式
- 统一通信互联平台（集成在 PBX 或者连接到 PBX 的 WebRTC 网关）
- 支持多平台设备（电脑，网页，iOS，Android）• 一号通 • 话机控制
- 呼叫转移 • 音频/视频呼叫 • 团队协作 • 安全消息 • 文件共享 • 视频会议
- 专用视频会议室设备 • 集成 MicroSoft® 和 Google Suite®
- SaaS connectors (Office suite, CRM, ERP, ITSM)

Rainbow 混合服务计划：
Rainbow 混合服务计划可按每用户每月或每年订阅：
Business、Enterprise、Essential 用户以及
可选项（Connect、Room、Alert）

获取更多详细信息，请联系我们的销售代表或业务合作伙伴。

私有云

Rainbow Edge
• 对于需要将数据自行托管的大型企业可以进行私有云或自建部署

OpenTouch Enterprise Cloud
• 业务通信即服务
• 托管或本地
• 基于 OmniPCX Enterprise Purple

UCaaS 公有云

Rainbow Hub
基于云的解决方案，满足您的所有通信需求

一体化解决方案： 电话、协作和视频会议
支持多平台设备： 在 PC、平板电脑和智能手机上使用单一直观的应用程序
灵活部署： 按每用户支付，具有完全的可扩展性
高可信度： 自主可控的云通信平台

安全和合规性

- ANSSI CSPN
- ISO 27001
- European GDPR
- Common Criteria EAL2+ certified
- HIPAA
- French HDS
- ENS
- FERPA
- Encryption of communications and data

在我们的网站上了解
更多解决方案的详细信息

万物互联

联络中心 话务台 录音 客户交互

中小型企业解决方案
OmniTouch® Call Center Office • 公司问候语 • 呼叫分配 • 报告 • 统计
内置 OXO Connect 应用 • 问候语 • 自动话务员 • 话务台 • 语音信箱
• 智能通话路由 • 酒店行业功能
PIMphony • 基础版 • 专业版 • 团队版 • 话务员版 • 个人通信管理器

中大型企业解决方案
OmniTouch 联络中心标准版 • 呼叫监控和路由管理
大屏软件显示管理器 • 呼叫中心统计和业务数据实时显示
可视化自动话务台 • 7*24 小时的自动化呼叫路由和欢迎接待服务
4059 EE 话务台 • 专业人工话务台应用软件
OmniPCX RECORD 套件 • 通话录音和屏幕抓取

ALE Connect

可视化自动话务台

OmniPCX RECORD 套件

行业 垂直行业

教育
• 打造方便的学习体验
能源和公共事业
• 对操作人员而言更加智能和安全
政府
• 打造繁荣、具有活力的社区
医疗
• 优化诊疗路径，实现更好的治疗效果
酒店
• 打造卓越的宾客互联体验
交通
• 通过更智能的系统，为员工和乘客提供更好的服务

可视化通知助手
- 向手机和应用程序广播语音和短信
- 管理位置，包括 ALE 电话和软电话的地理位置

IoT Hub • 将 IoT 和 Rainbow 与其他工作流软件互联
OmniPCX Open Gateway (O2G) • 在商务应用上集成通信功能
Rainbow Alert • 基于高优先级的消息发送和持续的音频警报
远程可视化助手 • 数字化和现场互动支持服务，实现卓越运营
Rainbow Click-to-Connect
- 通过任何网站内的点击操作，开始聊天或视频通话

ALE 开发人员以及解决方案合作伙伴计划 (DSPP)
有关如何使用自建或云部署 APIs 开发应用程序，请参阅 DSPP 计划：www.al-enterprise.com/zh-cn/partners/dspp

可视化通知助手

Rainbow Click-to-Connect

Rainbow Classroom

Rainbow Alert

远程可视化助手

二次开发接口及 应用程序集成

OmniPCX Open Gateway (O2G) 提供一组 REST APIs，
可在 OmniPCX Enterprise 上搭建开放的 Web 服务：
- 电话控制、语音信箱管理及用户事件接收
- 路由管理、通信日志及目录搜索
- 用户配置、管理及可编程键定义
- PBX 管理、配置及维护信息
- 报表统计及分析（话单、性能、告警）
- 呼叫中心路由及管理
- 与 OA、CRM 等应用程序的集成
- 灵活的部署架构

高密度融合网关

OmniPCX Enterprise 媒体网关

OmniPCX Enterprise RM1
- 3 个模块化插槽 (可以和 RM3 堆叠使用)
- 板卡支持热插拔

OmniPCX Enterprise RM3
- 9 个模块化插槽 (可以和 RM1 堆叠使用)
- 板卡支持热插拔

OmniPCX Enterprise XL 机架
- 14 个模块化插槽
- 48V 供电和备用电池
- 板卡支持热插拔

OmniPCX Enterprise G50
- 紧凑型一体化机柜
- 48 路模拟用户接口
- 100-240V 供电（支持冗余电源）

OmniPCX Enterprise G300
- 紧凑型一体化机柜
- 15 个模块化插槽
- 支持 24-312 路模拟用户接口
- 100-240V 供电（支持冗余电源）


OmniPCX Enterprise XL 机架

OmniPCX Enterprise G50

OmniPCX Enterprise G300

OmniPCX Enterprise RM1

OmniPCX Enterprise RM3

数字化工作场所

场内移动性 DECT / WLAN

DECT 手机
8262/8262Ex • IP65 • 工业设计 • 商务功能 • 蓝牙
• 告警 • 人员保护
8254 • IP65 加固 • 抗菌塑料外壳和摄像头
• 商务功能 • 大型彩色显示屏
8244 • 商务功能 • 大型彩色显示屏 • 蓝牙
• 告警 • 顶部的报警键
8234 • 商务功能
8214 • 基本功能的 GAP 模式

WLAN 手机
• 坚固的设计 • 可连续通话 15 个小时
8158s • SIP/NOE • 商务功能
• 彩屏 • 告警功能
8168s • SIP/NOE • 商务功能
• 宽带音频 • 彩屏 • 告警按键 • BTLE 兼容

DECT, IP-DECT, WLAN 无线接入点
8328 SIP-DECT / 8378 IP-xBs
8379 DECT **8379 DECT ATEX**

8158s / 8168s

桌面话机 软电话 ALE 桌面话机

ALE 企业系列桌面话机
- NOE-IP 和 SIP 模式 (OmniPCX Enterprise Purple)
- Symphonic 高清音质 • 3D 扬声器
- 双 USB-C 接口 • 双千兆以太网端口
- 商务功能 • 共享工位模式
- VPN 客户端 • 提供 4 种可选颜色
- ALE-108 蓝牙 / WLAN 附加模块
- ALE-100 字母键盘
- ALE-120 彩屏按键扩展模块

ALE-500 • 5.5 英寸触摸屏 • 3 个麦克风
• 可选配的蓝牙听筒 • 不带听筒型号
ALE-400 • 4.3 英寸触摸屏 • 机械拨号键盘
• 3 个麦克风 • 可选配的蓝牙听筒
ALE-300 • 3.5 英寸彩屏 • 10 个 LED 关联菜单键
• NOE 和 SIP 双协议栈

ALE 商务系列桌面话机
- NOE-IP 和 SIP 模式 (OmniPCX Enterprise Purple)
- 宽带音频 • 商务功能
- USB-A 与 USB-C 接口
- ALE-10 字母键盘
- EM200 彩屏按键扩展模块

ALE-30/30h • 3.5 英寸彩屏
• 10 个 LED 关联菜单键
• 双千兆以太网端口
• 数字和 IP 混合连接 (ALE-30h)
ALE-20/20h • 2.8 英寸背光黑白屏幕 、
• 6 个 LED 关联菜单键
• 双千兆以太网端口
• 数字和 IP 混合连接 (ALE-20h)

ALE 基础系列桌面话机
ALE-3 • 2.8 英寸彩色屏幕 • USB-A
• 4 个关联菜单键 • SIP • 双千兆以太网端口
ALE-2 • 2.8 英寸背光屏幕 • 3 个关联菜单键
• SIP • 双千兆以太网端口

企业系列型号

ALE-500 BT SIP 模式　ALE-400 BT SIP 模式

ALE-300 带 ALE-120

商务系列型号

ALE-30h　ALE-30

ALE-20/ALE-20h

基础系列型号

ALE-3

ALE-2

ALE 软电话
• SIP • LAN
• 远程站点 (SBC)
• 音频和视频通话
• PC • 安卓 • iPhone（中国 APP Store 暂不支持）

ALE 软电话

IP 桌面软电话
• 商务电话
• 呼叫中心座席
• VoIP/LAN/远程站点 (VPN)
• PC/Mac/安卓

IP 桌面软电话

8088 智能桌面话机
• 7 英寸触摸屏
• 内置摄像头
• SIP 或 NOE 商务功能
• 支持安卓应用

8088 视频

8008G, 8008 桌面话机
• 外形小巧紧凑
• 商务功能
• 8008G: 双千兆以太网端口

8008G/8008

SIP 话机 ALE SIP 桌面话机

- 兼容第三方 SIP 通信系统 • OpenVPN • PoE
- IPv4/IPv6 • M 系列：双 USB 接口和扩展模块

M8 • 5 英寸彩屏 • 内置 WIFI 和 蓝牙 5.2
• 20 个 SIP 账号
M7s Pro • 3.5 英寸彩屏 • 内置 WIFI 和 蓝牙 5.2
• 8 个 SIP 账号
M7s/M7 • 3.5 英寸彩屏 • 内置蓝牙 4.1 (M7)
• 8 个可编程键
M5s/M5 • 2.8 英寸彩屏 • 8 个可编程键
M3s/M3 • 2.8 英寸背光黑白屏幕 • 6 个可编程键
H6/H6W • 2.8 英寸彩色屏幕 • 4 个可编程键
• USB-A 接口
H3G/H3W • 2.8 英寸背光黑白屏幕 • 3 个可编程键
H2P • 2.3 英寸背光黑白屏 • RJ9 接口

阿尔卡特朗讯 (Alcatel-Lucent) 的名称和商标均属诺基亚 (Nokia) 所有，并授权于 ALE 使用。DID24072301CN (2024年12月)