

Le réseau de l'ère numérique

Pour plus d'informations, visitez :
www.al-enterprise.com/fr-fr

Alcatel-Lucent
Enterprise

Alcatel-Lucent
Enterprise

OmniAccess® Stellar

Wi-Fi 7 Intérieur OmniAccess Stellar 1521.

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur milieu de gamme

- 12,2 Gbps • 1 536 clients • 36 SSID
- Radio tri-bande, 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 4x4:4, 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • Radio à balayage • USB 2.0
- 1 x 10 GbE + 1 x 1 GbE • MLO • 320 MHz
- 4K-QAM • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : 0 °C à 50 °C
- BLE/Zigbee intégré • TPM 2.0
- Alimentation PoE 802.3at/bt
- Retrócompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 7 Intérieur OmniAccess Stellar 1511

Point d'accès Wi-Fi 7 intérieur premium
entrée de gamme

- 9,328 Gbps • 768 clients • 36 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- USB-C • USB 2.0 • 1 x 5 GbE • MLO
- 320 MHz • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Temp. : 0 °C à 50 °C
- BLE/Zigbee intégré
- TPM 2.0 • Alimentation PoE 802.3at
- Retrócompatible avec les normes précédentes



Wi-Fi 6E Intérieur OmniAccess Stellar 1451

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur premium
haut de gamme pour les besoins
croissants de l'IoT

- 10 Gbps • 1 536 clients • 48 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 4x4, 5 GHz 8x8 et 6 GHz 4x4
- DL et UL MU-MIMO • USB 3.0 • 10 GE+10 GE
- DL et UL MU-MIMO • WPA3
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 49 W
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt
- BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6E Intérieur OmniAccess Stellar 1431

Point d'accès Wi-Fi 6E intérieur haut de gamme offrant
une efficacité et des performances élevées pour
les environnements à forte densité de clients

- 4,2 Gb/s • 512 clients • 16 SSID
- Radio tri-bande 6 GHz 2x2:2, 5 GHz 2x2:2, 2,4 GHz 2x2:2
- Puissance max. : 34 W • USB 3.0 • 2,5 GE + 2,5 GE
- DL et UL MU-MIMO • WPA3
- Mode Économie d'énergie (TWT - Target wake time)
- Température : 0 °C à 45 °C
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6E Intérieur OmniAccess Stellar 1411

Point d'accès Wi-Fi 6E Intérieur haut de gamme
qui offre une connectivité, une couverture et
des performances exceptionnelles.

- 3,6 Gb/s • 512 clients • 16 SSID
- Radio bi-bande : 2,4 GHz 2x2 + 5 GHz 2x2 ou 2,4 GHz 2x2 + 6 GHz 2x2
- USB 3.0 • 2,5 GE + 2,5 GE • DL et UL MU-MIMO
- WPA3 • Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 25 W
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Extérieur OmniAccess Stellar 1360

Point d'accès Wi-Fi 6 renforcé pour les
environnements extérieurs à forte densité

- 3 Gb/s • 1 024 clients • 16 SSID
- 2,23 kg • DPI • Indice de protection IP67
- 4 radios - 1 dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : -40 °C à 65 °C
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Puissance maximale : 70 W
- Alimentation PoE 802.3bt/at
- BLE intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1351

Bande passante et vitesse exceptionnelles
pour les environnements très rigoureux

- 10 Gb/s • 1 536 clients • 24 SSID • 1200 g
- DPI • WPA3 • Radio tri-bande 2,4 GHz et Dural 5 GHz
- 1 radio dédiée au balayage
- DL et UL MU-MIMO • Mode Économie d'énergie (TWT)
- Temp. : 0 °C à 45 °C • Puissance max. : 60 W
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Alimentation PoE 802.3bt • BLE/Zigbee intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1331

Point d'accès Wi-Fi 6 de milieu de gamme premium pour les
grandes entreprises avec une utilisation intensive du Wi-Fi

- 3,55 Gb/s • 1 024 clients • 32 SSID • TWT
- 985 g • DPI • Radio bi-bande DL et UL MU-MIMO
- 1 radio dédiée au balayage • Temp. : 0 °C à 45 °C
- Alimentation PoE 802.3bt/at • BLE/Zigbee intégré
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 23 W



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1320

Point d'accès Wi-Fi 6 pour les environnements intérieurs à
forte densité

- 3 Gb/s • 1 024 clients • 32 SSID
- 1,77 Gb/s • 512 clients • 16 SSID
- 700 g • DPI • UL2043
- 4 radios - 1 dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT) • Temp. : 0 °C à 50 °C
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 18 W • Alimentation PoE 802.3/at
- BLE intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar AP1311

Wi-Fi 6 premium, d'entrée de gamme, conçu pour l'intérieur ;
rentable et polyvalent pour tout type d'entreprise

- 1,77 Gb/s • 512 clients • 16 SSID • 582 g
- DPI • 4 radios - 1 dédiée au balayage
- WPA3 • DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT) • Temp. : 0 °C à 45 °C
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 19,1 W • Alimenté PoE
- 802.3af/at • BLE intégré



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1301

Point d'accès Wi-Fi 6 d'entrée de gamme conçu pour l'intérieur ;
idéal pour les petites et moyennes entreprises

- 1,77 Gb/s • 512 clients • 16 SSID
- 574 g • DPI • Radio bi-bande • WPA3
- DL et UL MU-MIMO
- Mode Économie d'énergie (TWT) • Temp. : 0 °C à 45 °C
- Retrócompatible avec les normes précédentes
- Puissance max. : 13,1 W
- Alimentation PoE 802.3/af



Wi-Fi 6 Intérieur OmniAccess Stellar 1301H

Wi-Fi 6 Intérieur conçu pour les différents secteurs
d'activité et les télétravailleurs

- 1,77 Gb/s • 512 clients • 16 SSID
- 320 g • DPI • Radio bi-bande • WPA3
- DL et UL MU-MIMO • TWT
- Temp. : 0 °C à 45 °C
- Puissance max. : 12,7 W
- Alimentation PoE 802.3at/af
- BLE/Zigbee intégré
- Retrócompatible avec les normes précédentes



OmniSwitch®

Accès Premium OmniSwitch 6870

Commutateurs avancés 24/48 ports 1 G/à plusieurs
gigabits et 25 G pour les réseaux de campus et de data centers

- Tous les ports à plusieurs gigabits sur les modèles PoE, modèles 2,5 G/5 G/10 G complets à sélectionner
- Alimentation PoE 802.3bt jusqu'à 95 W par port et 3,3 kW de budget PoE • PoE avec partage de charge PSU flexible
- Les modèles PoE et non PoE sont empilables • Différentes vitesses de liaison ascendantes jusqu'à 200 G
- Compatible OmniFabric • MACsec 256 bits sur tous les ports • Télémetrie • SPB • VxLAN
- Châssis virtuel • Qualité de service • IPv4/v6 • VRF • Routage avancé • Multicast • UNP



Accès Premium OmniSwitch 6860N

Commutateur avancé 24/48 ports 1 G/à plusieurs
gigabits pour les réseaux de campus et de data centers

- Modèles PoE+ et non PoE • PoE jusqu'à 95 W et budget POE 3,4 kW
- VxLAN • SPB • iFab • Châssis virtuel • VxLAN automatique
- QoS contextuelle • JTIC • IPv4/v6 • FIPS • VRF • Routage avancé
- Multicast • EAL-2/NDcPP • UNP • Fonctionnalité Smart Analytics
- Analyse des applications • Chiffrement MACsec



Accès avancé OmniSwitch 6570M

Commutateur avancé 12/28 ports 1G/10G pour
les réseaux d'entreprises et de fournisseurs de services

- Services metro Ethernet activés • Châssis virtuel
- VLAN automatique • QoS avancée • IPv4/v6
- Routage statique/dynamique • Multicast • UNP
- EAL-2/NDcPP • Certification CE 3.0
- Chiffrement MACsec



Accès avancé OmniSwitch 6560/E

Commutateur d'accès plusieurs gigabits rentable
de niveau 3 24/48 ports pour les grands réseaux
basés sur l'IoT et le Wi-Fi 6/7

- 802.3bt PoE • Modèles PoE+ et non PoE • 2 ports de châssis virtuels 20 G
- Ports fibre SFP+ • Alimentations modulaires supportant le partage de charge
- Jusqu'à 95 W/port • Profilage et activation des IoT • QoS avancée • IPv4/v6
- Routage statique/dynamique • UNP • Chiffrement MACsec
- VLAN automatique • QoS contextuelle • Châssis virtuel



Accès économique OmniSwitch 6360

1 Go 10/24/48 ports de niveau 2+ avancé pour
les salles de classe, les campus et les petites
entreprises/succursales

- Modèles PoE+ et non PoE • Liaisons ascendantes 10G SFP+
- Routage statique IPv4/v6 • UNP • Ports fibre SFP
- Compatibilité IoT • Sans ventilateur (10/24 ports) • Châssis virtuel
- PoE perpétuel/rapide • Plusieurs gigabits/HPoE sur le modèle P48X



Renforcé OmniSwitch 6865

Commutateurs Ethernet avancés de niveau
3 sans ventilateur, conçus pour fonctionner dans
les environnements industriels les plus difficiles

- Modèles PoE+ et non PoE • Liaisons ascendantes SFP+ • SPB Châssis virtuel
- Temp. : -40 °C à 75 °C • EAL-2/NDcPP • Empilage et routage avancés
- VRF • Multicast • IPv4/v6 • JTIC • UNP • VLAN automatique
- L3 avancé • Rapide/perpétuel • Protection contre les surtensions • 802.3bt PoE
- HPoE jusqu'à 75 W/port • Compatibilité IoT • FIPS 140-2 • iFab
- Certifié pour : DNV MIL Railway Electric substation TAA NEMA-TS2



Robuste et résistant aux températures élevées OmniSwitch 6465/6465T

Commutateurs Gigabit Ethernet 6/12/28 ports sans
ventilateur, durcis et compacts, pour applications
industrielles

- Modèles PoE+ et non PoE • 802.3bt PoE
- HPoE jusqu'à 60 W/port • PoE instantané/continu
- Automatisation du réseau • Châssis virtuel • Protection contre les surtensions
- VRF • Routage avancé • MACsec • Multicast
- Montage sur rail DIN • Chiffrement MACsec • Approvisionnement sans contact
- Compatibilité IoT • Prise en charge du protocole PTP IEEE 1588v2
- Reprise après sinistre • Renforcé pour températures étendues



Commutateur central modulaire OmniSwitch 9900

Châssis à forte densité pour les réseaux centraux
de campus et les Data Centers

- Châssis modulaire à 7 emplacements • Capacité de commutation agrégée de 25,6 Tb/s (avec deux OS9907-CFM2)
- Jusqu'à 10 800 W de budget PoE • Châssis virtuel
- VRF • Routage avancé • MACsec • Multicast
- IPv4/v6 • Cœur de réseau FIPS 140-2 et structure de data center à 1 G/10 G/25 G/40 G/100 G
- Programmabilité : Python, RESTful API, OpenStack
- EAL-2/NDcPP • JTIC • SPB • UNP



Commutateur central empilable OmniSwitch 6900

Commutateur haute performance
pour les réseaux centraux de campus
et data centers

- Commutateurs 1U
- Plusieurs configurations fixes de ports 1/10/25/40/100 G
- Châssis virtuel • Routage avancé • VRF
- Multicast • IPv4/v6 • JTIC • ISSU • SPB • UNP
- Programmabilité : SDN, OVSDB, OpenStack, Python, Rest API, SSH
- FIPS 140-2 • EAL-2/NDcPP • MACsec



Accès PME et WebSmart OmniSwitch 2260/2360

Commutateur Gigabit Ethernet empilable
WebSmart 8/24/48 ports économique

- Châssis virtuel • Autonome
- Modèles PoE+ et non PoE
- Routage statique IPv4/v6 • Ports fibre SFP
- Sans ventilateur (10/P10/24 ports)
- PoE perpétuel/rapide • Auth. 802.1X/MAC
- QoS et ACL avancées
- Liaisons ascendantes 10G SFP+ sur les modèles "X"



Gestion de réseau
et cybersécurité

OmniVista® Network Advisor d'Alcatel-Lucent Enterprise

Network Advisor est un compagnon informatique
basé sur l'IA qui facilite les opérations quotidiennes
des équipes du réseau


- Détection des problèmes de réseau
- Simplification de la résolution des pannes
- Accélérer la détection, la réaction et l'atténuation des menaces de sécurité
- Performances réseau de référence
- Recevoir des alertes sur d'éventuelles erreurs de provisionnement et des propositions de corrections
- Recevoir une vue complète de l'état du réseau



Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 Network Management System (NMS)

Gestion unifiée et visibilité sur tout le réseau
pour votre infrastructure LAN et WLAN.
Elle comprend un ensemble complet d'outils
pour les réseaux de campus convergés
et les data centers

- Rapports automatisés
- Client Web HTML5 intégral
- Surveiller et gérer les infrastructures LAN et WLAN de bout en bout

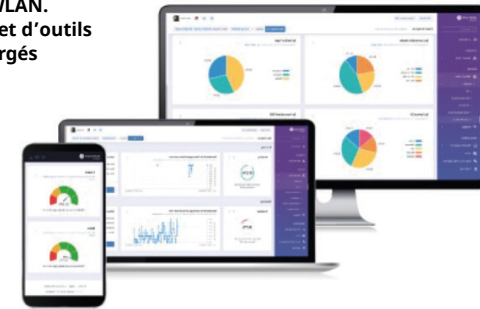

Solution de gestion de réseau Alcatel-Lucent OmniVista® Cirrus

Gestion de réseau basée sur le
cloud pour le LAN et le WLAN

- Interface utilisateur Web
- BYOD avancé
- Support multi-sites
- Gestion multi-clients
- Offre disponible sur abonnement
- Visibilité et inventaire de l'IoT
- Gestion du cycle complet



Network as a Service d'Alcatel-Lucent Enterprise

Il s'agit d'une nouvelle façon pour les entreprises d'acheter
une infrastructure réseau — matériel, licences, applications
et outils de gestion — avec des services agiles par le biais
d'abonnements. Cette offre est modulaire afin de répondre
à vos besoins professionnels

- Réduction du temps nécessaire pour en bénéficier
- Adaptation rapide aux besoins de l'entreprise
- Maximisation de l'agilité et l'évolutivité
- Plus de liberté pour le personnel informatique grâce à l'amélioration des opérations du réseau
- Coûts prévisibles pour votre infrastructure de réseau
- Offre de support tout compris

Systèmes de gestion vidéo
Plugin

Plugin OmniSwitch VMS pour solutions Milestone

Améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité
de l'infrastructure de vidéosurveillance

- Il permet aux utilisateurs de créer, de modifier et de supprimer des commutateurs ALE connectés aux caméras gérées par le VMS
- L'opérateur VMS peut résoudre à distance jusqu'à 70 % des problèmes liés aux caméras
- Améliore l'efficacité et la réactivité du système de gestion des caméras
- Permet de visualiser les caméras connectées aux standards et de fournir en temps réel l'état des commutateurs et des ports.
- Permet de réinitialiser une caméra et de verrouiller l'adresse MAC d'un port directement à partir du client intelligent.



Suivi des équipements

OmniAccess® Stellar Asset Tracking (Suivi des équipements)

Il offre une connexion intelligente aux équipements, ce qui
vous permet de les localiser ainsi que les personnes en temps
réel, d'optimiser les opérations et de réduire les coûts.

- Localisation en temps réel et géoprégage
- Gestion et suivi des équipements
- Alertes de sécurité automatisées et par bouton-poussoir
- Recherche et historique des contacts
- Localisation et flux des personnes
- Programmation de la maintenance des équipements
- Optimisation des flux de travail
- API pour l'intégration de tiers



Alcatel-Lucent
Enterprise

Les communications de l'ère numérique

Pour plus d'informations, visitez :
www.al-enterprise.com/fr-fr

Alcatel-Lucent
Enterprise

Cloud à la carte

Plateformes connectées - Cloud hybride

Plateformes connectées sur site aux services cloud (SaaS privés ou publics)
Connectivité hybride/IP/SIP/Digitale

Suite de Communications pour PME

OXO Connect • Communications d'entreprise pour PME • Modèles compacts et petits
OXO Connect Evolution • 100% IP • Passerelle Rainbow WebRTC Gateway embarquée

Suite de Communications pour ETI et grandes entreprises

OmniPCX Enterprise Purple • Communications pour grandes entreprises • Campus
• Centralisation multi-sites • Virtualisé ou sur serveur • Chiffrement natif

Purple on Demand • Offre par abonnement basé sur la plateforme
OmniPCX Enterprise Purple et sa suite d'applications

OmniPCX Open Gateway

• Plateforme d'API REST pour la plateforme OmniPCX Enterprise Purple

OpenTouch® Session Border Controller

• Défense du périmètre SIP pour grandes entreprises

Administration et configuration

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS • Gestion de réseau modulaire
• Gestion par rôles • Rapports sur la qualité VoIP




Rainbow hybride

- Communications unifiées pour les plateformes connectées (passerelle WebRTC intégrée ou connectée au PBX)
- Multi-terminaux (Bureau, Web, iOS, Android) • Numéro unique • Transfert d'appel • Appels audio/vidéo
- Collaboration d'équipe • Messagerie sécurisée • Partage de fichiers
- Visioconférence jusqu'à 49 participants à l'écran • Équipement des salles de réunion
- Intégration avec Microsoft 365® et Google Suite®
- Connecteurs SaaS (suite Office, CRM, ERP, ITSM)

Abonnements de services Rainbow hybride :

Rainbow hybride s'accompagne d'un abonnement par utilisateur/mois ou année(s) :
Business, Enterprise, Enterprise Dial-in, Attendant et options (Connect, Room, Alert).


Des informations complémentaires sont disponibles auprès de votre représentant commercial ou Business Partner.

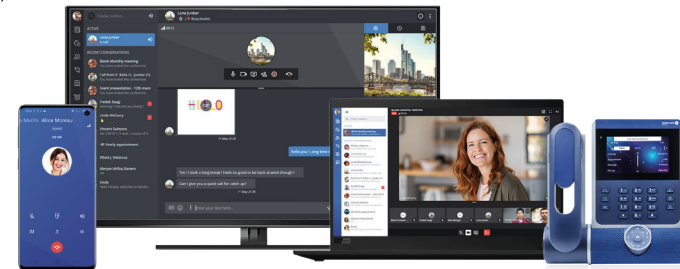

Cloud privé

Rainbow Edge

- Pour les grandes entreprises qui souhaitent que leurs données soient hébergées sur leur propre instance, dans un cloud privé ou sur site

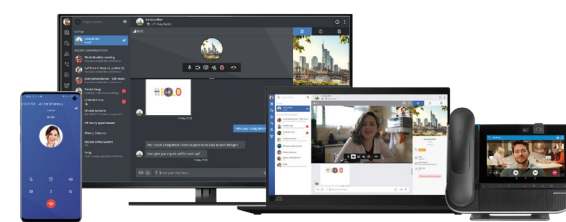

Purple on Demand

- Communications professionnelles à la demande sous forme d'abonnement
- Hébergé sur site
- Basé sur la plateforme OmniPCX Enterprise Purple

Cloud public UCaaS

Rainbow Hub

Solution cloud UCaaS pour les communications professionnelles et la collaboration.
Trafic via Business Partners.

Tout en un : téléphonie, collaboration et visioconférence

Multi-terminaux : application intuitive unique disponible sur PC, tablette et smartphone

Flexible : modèle de paiement par utilisateur avec évolutivité totale

Confiance : une plateforme Cloud souveraine

Abonnements Rainbow Hub :

Rainbow Hub s'accompagne d'un abonnement par utilisateur/mois ou année(s) :

Voice Phone, Voice Business, Voice Enterprise, Voice Enterprise Dial-in, Voice Attendant et options (Connect, Room, Alert).

Des informations complémentaires sont disponibles auprès de votre représentant commercial ou Business Partner.



Sécurité et conformité

- ANSSI CSPN
- ISO 27001
- RGPD européen
- HIPAA
- HDS
- ENS
- FERPA
- Chiffrement des communications et des données

Les détails de la solution sont disponibles sur notre site web public.






Centre de contact - Accueil - Enregistrement Interactions clients

Solutions pour les PME

- **OmniTouch® Call Center Office** • Message d'accueil de l'entreprise • Distribution • Rapports • Statistiques
- **Applications OXO Connect embarquées** • Message d'accueil • Opératrice automatique
- Console d'opérateur • Messagerie vocale • Smart Call Routing (SCR) • Fonctionnalités pour l'hôtellerie
- **PIMphony** • Basic • Pro • Team • Attendant • Gestion personnalisée des appels

Solutions pour ETI et grandes entreprises

- **ALE Connect** • Centre de contact omnicanal (e-mails, chat en direct, réseaux sociaux et téléphone)
- Application agent Web • Service cloud hybride avec OmniTouch Contact Center SE
- **OmniTouch Contact Center SE** • Supervision et distribution des appels
- **Soft Panel Manager** • Affichage en temps réel des statistiques de centre de contact et des données de l'entreprise
- **Visual Automated Attendant** • Accueil et routage automatique des appels 24h/24, 7j/7
- **Alcatel-Lucent 4059 Extended Edition Attendant Console** • Application d'accueil professionnelle pour PC
- **OmniPCX RECORD Suite** • Enregistrement des appels voix/vidéo et capture d'écrans



Industries Secteurs d'activité

Éducation

- Des expériences d'apprentissage innovantes pour une meilleure réussite scolaire

Énergie et services

- Des services plus intelligents, plus sûrs et plus écologiques

Service publics

- Des services publics plus efficaces et plus sûrs pour un parcours citoyen optimisé

Santé

- Un parcours de soins optimisé pour une meilleure expérience patient

Hôtellerie

- Des services numériques innovants pour une expérience client différenciante

Transports

- Des transports connectés vers des transports intelligents

Assistance de Notification Visuelle

- Diffusion de messages vocaux et de SMS vers des téléphones et des applications
- Gestion des situations d'urgence, incluant la géolocalisation des téléphones et softphones ALE

IoT Hub

• Connecter l'IoT à Rainbow et à n'importe quel flux de travail

OmniPCX Open Gateway

• Intégrer les communications à vos applications métier préférées

Rainbow Alert • Messagerie sécurisée, basée sur les priorités, avec des alertes audio persistantes

Remote Visual Assistance • Connecter visuellement les services de terrain et les experts pour accroître l'excellence opérationnelle




Rainbow Classroom • Recréer la salle de classe physique grâce à une collaboration en temps réel, avec ou sans plateforme LMS

Rainbow Click-to-Connect • Chat, appel vidéo à partir de n'importe quel site web

ALE Developer and Solution Partners Program (DSPP)

Veuillez vous référer au programme DSPP pour le développement d'applications spécifiques sur site ou dans le cloud via des API :

www.al-enterprise.com/en/partners/dspp



Intégration d'applications métier

Connecteurs pour les applications SaaS les plus populaires :

- Microsoft Teams
- Microsoft Dynamics
- Zendesk
- Zoho
- Jada
- Pipedrive
- etc.
- Google Suite
- SalesForce
- ServiceNow
- Hubspot
- SuiteCRM
- Freshsales



Salle de réunion, conférence et webinaire

Rainbow Webinar

- Créez votre session de webinaire directement à partir du client Rainbow
- Gérez et ajoutez facilement des intervenants et des hôtes
- Optimisez l'expérience avec des vidéos YouTube dans la salle d'attente
- Favorisez l'engagement avec des sondages en direct
- Enregistrez la session du webinaire
- Obtenez des données d'analyse

Téléphones de bureau



- **ALE-400, ALE-500**
- Diffusion audio 3D
- Capture audio à 360° avec 3 microphones

Casque AH80

- Casque Bluetooth confortable pour les réunions à distance

Rainbow Room

- Transformez n'importe quelle salle de réunion en salle de conférence virtuelle



Espace de travail numérique

Mobilité sur site DECT/WLAN

Terminaux DECT

- **8262/8262Ex** • IP65 • Design industriel • Téléphonie avancée
- Bluetooth • Alarmes • Protection du travailleur isolé
- **8254** • Design durci IP65
- Plastiques et revêtement antibactériens
- Téléphonie avancée • Grand écran couleur
- **8244** • Téléphonie avancée • Grand écran couleur
- Bluetooth • Alarmes • Bouton d'alarme en haut
- **8234** • Téléphonie avancée
- **8214** • Mode GAP pour les fonctions essentielles



Combinés WLAN

- Conception robuste
- 15 heures d'autonomie en conversation
- Bluetooth • Alarmes • Protection du travailleur isolé
- **8158s** • SIP/NOE • Téléphonie avancée
- Écran couleur • Bouton d'alarme
- **8168s** • Téléphonie avancée • SIP/NOE
- Audio à large bande • Écran couleur
- Bouton d'alarme • Compatible BTLE

Bornes DECT, IP-DECT, WLAN

8328 SIP-DECT / 8378 IP-xBs

8379 DECT / 8379 DECT ATEX



Téléphones de bureau - Softphones ALE DeskPhones

ALE DeskPhones : Enterprise

- NOE-IP et SIP (OmniPCX Enterprise Purple)
- Audio Symphonic HD • Barre sonore 3D
- 2 ports USB-C • Double ports Gigabit Ethernet
- Téléphonie avancée • Mode partage de bureau
- Client VPN • Kits de personnalisation : 4 coloris
- Module Bluetooth/Wi-Fi ALE-108
- Double ports Gigabit Ethernet
- Clavier alphabétique ALE-100
- Module d'extension de touches à écran couleur ALE-120

ALE-500 • Écran tactile de 5,5 pouces • 3 microphones

• Option combiné Bluetooth • Modèle sans combiné

ALE-400 • Écran tactile de 4,3 pouces

• Pavé numérique • 3 microphones

• Option combiné Bluetooth

ALE-300 • Écran couleur de 3,5 pouces

• 10 touches contextuelles avec LED

ALE DeskPhones : Essential

- NOE-IP et SIP (OmniPCX Enterprise Purple)
- Audio à large bande • Téléphonie avancée
- Ports USB-A et USB-C
- Clavier alphabétique ALE-10
- Module d'extension couleur EM200
- ALE-30/30h** • Écran couleur de 3,5 pouces
- 10 touches contextuelles avec LED
- Double ports Gigabit Ethernet
- Connectique hybride numérique/IP (ALE-30h)
- ALE-20/20h** • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces
- 6 touches contextuelles avec LED
- Double ports Gigabit Ethernet
- Connectique hybride numérique/IP (ALE-20h)

ALE-3 • Écran couleur de 2,8 pouces • 4 touches contextuelles

• SIP • USB-A • Double ports Gigabit Ethernet

ALE-2 • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces

• 3 touches contextuelles • SIP

• Double ports Gigabit Ethernet

Modèles Enterprise



Modèles Essential



Modèles Basic



ALE SoftPhone

- SIP • LAN • Hors site (SBC)
- Appel audio et vidéo
- PC • Android • iPhone



IP Desktop SoftPhone

- Téléphonie d'entreprise
- Agent de centre d'appels
- VoIP/LAN/Hors site (VPN)
- PC/Mac/Android

8088 Smart DeskPhone

- Écran tactile de 7 pouces
- Caméra vidéo intégrée
- Fonctionnalités professionnelles avancées
- NOE-IP ou SIP
- Applications Android

DeskPhones 8008G, 8008

- Taille compacte
- Téléphonie avancée
- Double ports Gigabit Ethernet 8008G



Téléphones SIP Téléphones SIP ALE

- Pour les systèmes de communication SIP tiers
- OpenVPN • PoE • IPv4/IPv6
- 2 ports USB et modules d'extension pour la série M
- M8** • Écran couleur de 5 pouces • BT 5.2
- Wi-Fi • 20 comptes SIP
- M7s pro** • Écran couleur de 3,5 pouces
- BT 5.2 • Wi-Fi • 8 comptes SIP
- M7s/M7** • Écran couleur de 3,5 pouces
- BT 4.1 (M7) • 8 touches programmables
- M5s/M5** • Écran couleur de 2,8 pouces
- 8 touches programmables
- M3s/M3** • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces
- 6 touches programmables
- H6** • Écran couleur de 2,8 pouces
- 4 touches contextuelles • Port USB-A
- H3G** • Écran rétroéclairé de 2,8 pouces • 3 touches contextuelles
- H2P** • Écran rétroéclairé de 2,3 pouces • Port RJ9

