

디지털 에이지 네트워킹

자세한 내용을 보려면,
www.al-enterprise.com을 방문하십시오.

Alcatel·Lucent
Enterprise

Alcatel·Lucent
Enterprise



물리 데이터 중심

네트워크 제품



Alcatel·Lucent
Enterprise

OmniAccess® Stellar

Wi-Fi 7 실내 OmniAccess Stellar 1521

실내 미드레인지 Wi-Fi 7 액세스 포인트
• 12.2 Gbps • 1536개의 클라이언트 • 36개의 SSID
• 3종 라디오: 6GHz 2x2:2, 5GHz 4x4:4 및 2.4GHz 2x2:2
• USB-C • 라디오 스캔 • USB 2.0
• 1 x 10GbE + 1 x 1GbE • MLO • 320MHz
• 4K-QAM • DL 및 UL MU-MIMO
• WPA3 • 온도: 0°C ~ 50°C
• BLE/Zigbee 통합 • TPM 2.0
• PoE powered 802.3at/bt
• 이전 표준과 역호환 가능



Wi-Fi 7 실내 OmniAccess Stellar 1511

실내 미드레인지 프리미엄 Wi-Fi 7 액세스 포인트
• 9.328Gbps • 768개의 클라이언트 • 36개의 SSID
• Tri Radio, 6GHz 2x2:2, 5GHz 2x2:2 및 2.4GHz 2x2:2
• USB-C • USB 2.0 • 1x 5GbE • MLO
• 320MHz • DL 및 UL MU-MIMO
• WPA3 • 온도: 0°C ~ 50°C
• BLE/Zigbee 통합
• TPM 2.0 • PoE powered 802.3at
• 이전 표준과 역호환 가능



Wi-Fi 6E 실내 OmniAccess Stellar 1451

증가하는 IoT 수요를 위한 실내 고급 프리미엄 Wi-Fi 6E 액세스 포인트
• 10 Gbps • 1536개의 클라이언트 • 48 SSID
• Tri Radio 2.4GHz 4x4, 5GHz 8x8 & 6GHz 4x4
• 라디오 스캔 • USB 3.0 • 10GE+10GE
• DL 및 UL MU-MIMO • WPA3
• Target Wake Time • 온도: 0°C ~ 45°C
• 최대 전력: 49W
• 이전 표준과 역호환 가능
• PoE 전원 공급 802.3bt
• BLE/Zigbee 통합



Wi-Fi 6E 실내 OmniAccess Stellar 1431

높은 클라이언트 밀집 환경에 적합한 고효율, 고성능을 제공하는 실내 프리미엄 Wi-Fi 6E 액세스 포인트입니다.
• 4.2Gbps • 512개의 클라이언트 • 16 SSID
• Tri Radio, 6GHz 2x2:2, 5GHz 2x2:2 및 2.4GHz 2x2:2
• 최대 전력: 34W • USB 3.0 • 2.5GE + 2.5GE
• DL 및 UL MU-MIMO • WPA3
• Target Wake Time • 온도: 0°C ~ 45°C
• 이전 표준과 역호환 가능
• PoE 전원 공급 802.3bt • BLE/Zigbee 통합



Wi-Fi 6E 실내 OmniAccess Stellar 1411

뛰어난 연결성, 커버리지, 성능을 제공하는 실내 프리미엄 Wi-Fi 6E 액세스 포인트입니다.
• 3.6Gbps • 512개의 클라이언트 • 16 SSID
• Dual Radio: 2.4GHz 2x2+5GHz 2x2 or 2.4GHz 2x2+6GHz 2x2 or 5GHz 2x2+6GHz 2x2
• USB 3.0 • 2.5GE + 2.5GE
• DL 및 UL MU-MIMO • WPA3 • Target Wake Time
• 온도: 0°C ~ 45°C • 최대 전력: 25W
• Retrocompatible with 이전 표준
• PoE 전원 공급 802.3bt
• BLE/Zigbee 통합



Wi-Fi 6 아웃도어 OmniAccess Stellar 1360

고밀도 아웃도어 환경을 위한 견고한 Wi-Fi 6 액세스 포인트
• 3Gbps • 1024개의 클라이언트 • 16 SSID
• 2.23 Kg • DPI • IP67 등급
• 4개의 라디오 - 스캔 전용 1개
• WPA3 • DL 및 UL MU-MIMO
• Target Wake Time
• 온도: -40°C ~ 65°C
• 이전 표준과 역호환 가능
• 최대 전력: 70W
• PoE 전원 공급 802.3bt/at
• BLE 통합



Wi-Fi 6 실내 OmniAccess Stellar 1351

매우 까다로운 환경에 맞는 뛰어난 대역폭 및 속도
• 10Gbps • 1536개의 클라이언트 • 24 SSID • 1200 g
• DPI • WPA3 • Tri Radio 2.4GHz 및 Dural 5Ghz
• 1개의 스캔 전용 라디오
• DL 및 UL MU-MIMO • Target Wake Time
• 온도: 0°C ~ 45°C • 최대 전력: 60W
• 이전 표준과 역호환 가능
• PoE 전원 공급 802.3bt • BLE/Zigbee 통합



Wi-Fi 6 실내 OmniAccess Stellar 1331

Wi-Fi 사용량이 많은 대기업을 위한 Wi-Fi 6 프리미엄 미드레인지 액세스 포인트
• 3.55Gbps • 1024개의 클라이언트 • 32 SSID • TWT
• 985 g • DPI • 4개의 라디오 • UL MU-MIMO
• 1개의 스캔 전용 라디오 • 온도: 0°C ~ 45°C
• PoE 전원 공급 802.3bt/at • BLE/Zigbee 통합
• 이전 표준과 역호환 가능
• 최대 전력: 23W



Wi-Fi 6 실내 OmniAccess Stellar 1320

고밀도 실내 환경을 위한 Wi-Fi 6 액세스 포인트
• 3Gbps • 1024개의 클라이언트 • 32개의 SSID
• 700 g • DPI • UL2043
• 4개의 라디오 - 스캔 전용 1개
• WPA3 • DL 및 UL MU-MIMO
• Target Wake Time • 온도: 0°C ~ 50°C
• 이전 표준과 역호환 가능
• 최대 전력: 18W • PoE 전원 공급 802.3/at
• BLE 통합



Wi-Fi 6 실내 OmniAccess Stellar 1311

실내용 Wi-Fi 6 프리미엄 엔트리 레벨: 다목적, 모든 유형의 기업에 적합한 비용 효율적 솔루션
• 1.77Gbps • 512개의 클라이언트 • 16 SSID • 582 g
• DPI • 4개의 라디오 • 스캔 전용 1개
• WPA3 • DL 및 UL MU-MIMO
• Target Wake Time • 온도: 0°C ~ 45°C
• 이전 표준과 역호환 가능
• 최대 전력: 19.1W • PoE 전원 공급 802.3af/at • BLE 통합



Wi-Fi 6 실내 OmniAccess Stellar 1301

SMB에 이상적인 Wi-Fi 6 액세스 포인트, 실내용 기본 엔트리 레벨
• 1.77Gbps • 512개의 클라이언트 • 16 SSID
• 574 g • DPI • 듀얼 라디오 • WPA3
• DL 및 UL MU-MIMO
• Target Wake Time • 온도: 0°C ~ 45°C
• 이전 표준과 역호환 가능
• 최대 전력: 13.1W
• PoE 전원 공급 802.3/af



Wi-Fi 6 실내 OmniAccess Stellar 1301

버티컬 산업 및 재택근무자를 위해 디자인된 실내 Wi-Fi 6
• 1.77Gbps • 1024개의 클라이언트 • 32 SSID
• 320 g • DPI • 듀얼 라디오 • WPA3
• DL 및 UL MU-MIMO • TWT
• 온도: 0°C ~ 45°C
• 최대 전력: 12.7W
• PoE 전원 공급 802.3at/af
• BLE/Zigbee 통합
• 이전 표준과 역호환 가능



프리미엄 액세스 OmniSwitch 6870

캠퍼스 및 데이터 센터 네트워킹을 위한 어드밴스드 24/48포트 1G/Multi-Gigabit
• PoE 및 non-PoE 모델 • 포괄적인 2.5G/5G/10G 모델 선택 가능
• 포트당 최대 95W의 802.3bt PoE 및 3.3kW PoE 예산 • 유연한 PSU 부하공유 PoE
• PoE 및 non-PoE 모델을 함께 쌓을 수 있습니다 • 최대 200G까지의 다양한 업링크 속도
• 준비된 OmniFabric • 모든 포트에서 256비트 MACsec • 원격 측정 • SPB • VXLAN
• 가상 채시 • QoS • IPv4/v6 • VRF • 어드밴스드 라우팅 • 멀티캐스트 • UNP



프리미엄 액세스 OmniSwitch 6860N

캠퍼스 및 데이터 센터 네트워킹을 위한 어드밴스드 24/48포트 1G/N
• PoE+ 및 non-PoE 모델 • 최대 95W PoE 및 3.4kW PoE 예산
• VXLAN • SPB • iFab • 가상 채시 • 자동 VLAN
• 컨텍스트 기반 QoS • JTIC • IPv4/v6 • FIPS • VRF • 어드밴스드 라우팅
• 멀티캐스트 • EAL-2/NDcPP • UNP • 스마트 분석
• 애플리케이션 분석 • MACsec 암호화



고급 액세스 OmniSwitch 6570M

엔터프라이즈 및 서비스 제공업체 네트워크를 위한 고급 12/28포트 1G/10G 스위치
• 메트로 이더넷 서비스 활성화 • 가상 채시
• 자동 VLAN • 고급 QoS • IPv4/v6
• 정적/동적 라우팅 • 멀티캐스트 • UNP
• EAL-2/NDcPP • JTIC • SPB • UNP
• MACsec 암호화



고급 액세스 OmniSwitch 6560/E

대규모 IoT 기반 및 Wi-Fi 6/7 네트워크를 위한 비용 효율적인 Layer 3 24/48 포트 Multigig 액세스 스위치
• 802.3bt PoE+ • PoE+ 및 non-PoE 모델 • 2x20G 버추얼 채시 포트
• Fiber SFP+ 포트 • 모듈형 부하공유 전원 공급 장치 • 최대 95W/포트
• IoT 프로파일링 활성화 • 고급 QoS • IPv4/v6 • 정적/동적 라우팅
• UNP • MACsec 암호화 • 자동 VLAN • 컨텍스트 기반 QoS
• 가상 채시



밸류 액세스 OmniSwitch 6360

강력한, 캠퍼스 및 소규모 기업/지사를 위한 Advanced Layer 2+ 10/24/48 포트 1Gb
• PoE+ 및 non-PoE 모델 • 10G SFP+ 업링크
• 정적 IPv4/v6 라우팅 • UNP • 파이버 SFP 포트
• IoT 지원 • 팬리스(10/24 포트) • 가상 채시
• 영구적/Fast PoE • P48X 모델의 Multigig/HPoE



러기다이즈드

OmniSwitch 6865

가장 혹독한 산업 환경에서 작동 하도록 설계된 어드밴스드 Layer 3 팬리스 이더넷 스위치
• PoE+ 및 non-PoE 모델 SFP+ 업링크 SPB 가상 채시
• 온도: -40°C ~ 75°C • EAL-2/NDcPP • 어드밴스드 스택형 및 라우팅
• VRF • 멀티캐스트 • IPv4/v6 • JTIC • UNP • 자동 VLAN
• 어드밴스드 L3 • 고속 • 영구적 • High surge tolerance • 802.3bt PoE
• 최대 75W/포트 • IoT 지원 • FIPS 140-2 • iFab
• 인증 완료: DNV MIL 철도 전기 변전소 TAA NEMA-TS2



견고한 고온 용 모델 OmniSwitch 6465/6465T

산업을 소형 경화 팬리스 6/12/28 포트 기가비트 이더넷 스위치
• PoE+ 및 non-PoE 모델 • 802.3bt PoE
• HPoE 최대 60W/포트 • 순간/연속 PoE
• 네트워크 자동화 • 가상 채시 • High surge tolerance
• DIN 마운트 가능 • MACsec 암호화 • 제로 터치 프로비저닝
• IoT 지원 • IEEE 1588v2 PTP 지원 • 재해 복구
• 극한 온도에서 견딜 수 있도록 강화됨



모듈식 코어 스위치 OmniSwitch 9900

코어 캠퍼스 및 데이터 센터 네트워크 용 고밀도 채시
• 7 슬롯 모듈형 채시 • 25.6Tb/s의 총 스위칭 용량 (2개의 OS9907-CFM2 포함) • 최대 10,800W의 PoE 예산
• 가상 채시 • VRF • 어드밴스드 라우팅 • MACSec
• 멀티캐스트 • IPv4/v6 • 1G/10G/25G/40G/100G에서 FIPS 140-2 코어 네트워크 및 DC 패브릭
• Programmability: Python, RESTful API, OpenStack
• EAL-2/NDcPP • JTIC • SPB • UNP



스택형 코어 스위치 OmniSwitch 6900

코어 캠퍼스 및 데이터 센터 네트워크를 위한 고성능 스위치
• 1U 스위치
• 1/10/25/40/100G 포트의 멀티플 fixed configuration
• 가상 채시 • 어드밴스드 라우팅 • VRF • 멀티캐스트
• IPv4/v6 • JTIC • ISSU • SPB • UNP
• 프로그래밍 능력: SDN, OVSDb, OpenStack, Python, Rest API, SSH
• FIPS 140-2 • EAL-2/NDcPP • MACSec



SMB 및 웹스마트 액세스 OmniSwitch 2260/2360

비용 효율적인 8/24/48포트 스택형 웹스마트 기가비트 이더넷 스위치
• 가상 채시 • 스택드 얼론
• PoE+ 및 non-PoE 모델
• 정적 IPv4/v6 라우팅 • 파이버 SFP 포트
• 팬리스(10/P10/24 포트)
• 영구적/Fast PoE • 802.1X/백 인증
• 어드밴스드 QoS와 ACL
• "X" 모델의 10G SFP+ 업링크



Alcatel-Lucent OmniVista® Network Advisor

Network Advisor는 네트워크 팀의 일상 업무를 간소화하는 AI 기반 IT 관리자
• 네트워크 문제 감지
• 문제 해결 간소화
• 보안 위협 탐지, 대응 및 완화 가속화
• 네트워크 성능 벤치마킹
• 프로비저닝 오류 가능성에 대한 알림 및 수정 제안 받기
• 네트워크 상태에 대한 종합적인 정보 얻기



Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 네트워크 관리 시스템

LAN 및 WLAN 인프라에 대한 통합 관리 및 네트워크 상의 가시성 제공 통합 캠퍼스 네트워크 및 데이터 센터를 위한 전체 세트로 포함
• 자동화된 보고
• 완전한 HTML 5 웹 기반 클라이언트
• 엔드 투 엔드 LAN 및 WLAN 인프라 모니터링 및 관리



Alcatel-Lucent OmniVista® Cirrus Network Management

LAN 및 WLAN을 위한 클라우드 기반 네트워크 관리
• 웹 기반 사용자 인터페이스
• 어드밴스드 BYOD
• 멀티 테넌트 지원
• 다중 고객 관리
• Subscription-base 오피
• IoT 가시성 및 인벤토리
• Lifecycle 관리



물리그인 비디오 오디오 관리 시스템

마일스톤 솔루션을 위한 OmniSwitch VMS 플러그인

운영 효율성을 높이고 영상 감시 인프라 보안을 개선하십시오.
• 사용자는 VMS가 관리하는 카메라에 연결된 ALE 스위치를 생성, 수정 및 삭제 가능
• 카메라 문제의 최대 70%는 VMS 운영자가 원격으로 해결 가능
• 카메라 관리 시스템의 효율성과 응답성 향상
• 스위치 보드에 연결된 카메라를 확인하고 스위치 및 포트의 실시간 상태 확인 가능
• 스마트 클라이언트에서 직접 카메라를 재설정하고 MAC 주소를 포트에 고정 가능



Asset Tracking

OmniAccess® Stellar 자산 추적

자산에 대한 스마트한 연결을 제공하므로 장비와 사람을 실시간으로 찾아 운영을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다.
• 실시간 로케이션 및 지오펜싱
• 자산 추적 및 자산 관리
• 자동 및 푸시버튼 보안 경고
• 접촉 추적 및 이력 관리
• 사람의 위치 및 흐름 파악
• 장비 유지보수 스케줄링
• 워크플로 최적화
• 타사 통합을 위한 API



Network as a Service

Alcatel-Lucent Enterprise 의 Network as a Service

이 솔루션은 구독을 통한 신속한 라이프 사이클 서비스를 제공하는 새로운 네트워크 인프라 - 하드웨어, 라이선스, 애플리케이션, 매니지먼트 툴 - 구매 방식입니다. 비즈니스 니즈를 충족하는 모듈식 프로그램
• 비용 확보를 위한 시간 감축
• 비즈니스 니즈에 빠르게 적응 가능
• 민첩성 및 확장성 극대화
• 향상된 네트워크 운영으로 IT 직원들의 여유 확보
• 네트워크 인프라에 대한 예측 가능한 비용
• 모든 비용이 포함된 지원 서비스 제공

디지털 에이지 커뮤니케이션

모든 클라우드

연결된 플랫폼 - 하이브리드 클라우드

온프레미스 연결 플랫폼에서 클라우드 서비스(프라이빗 또는 퍼블릭 SaaS)로의 연결 하이브리드/IP/SIP/디지털 연결

SMB를 위한 커뮤니케이션 스위트

OXO Connect • SMB 비즈니스 커뮤니케이션 • 컴팩트하고 작은 모델
OXO Connect Evolution • 100% IP • Rainbow WebRTC 게이트웨이 포함

MLE를 위한 커뮤니케이션 스위트

OmniPCX Enterprise Purple • 캠퍼스 • 중앙 집중식 멀티 사이트
• 가상 또는 어플라이언스 • 기본 암호화
Purple on Demand • Subscription-base 오피
• OmniPCX Enterprise Purple 플랫폼 및 해당 애플리케이션 제품군 기반
OmniPCX Open Gateway
• OmniPCX Enterprise Purple 플랫폼용 REST 전체 API 플랫폼
OpenTouch 세션 보더 컨트롤러
• MLE에 대한 SIP 경계 방어

네트워크 관리 시스템

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 NMS • 모듈러 네트워크 관리
• 역할 기반 위임 • VoIP 보고서



Rainbow 하이브리드

- 연결된 플랫폼용 통합 커뮤니케이션(WebRTC 게이트웨이 통합 또는 PBX에 연결)
- 다중 장치(데스크톱, 웹, iOS, Android) • 단일 번호 서비스 • 콜 트랜스퍼
- 오디오/영상 통화 • 팀 협업 • 보안 메시징 • 파일 공유
- 최대 49명의 온스크린 참가자 화상 회의 • 회의실 장비
- Microsoft 365® 및 Google Suite®와의 통합 • SaaS 커넥터(Office suite, CRM, ERP, ITSM)

Rainbow Hybrid 서비스 플랜:

Rainbow Hybrid는 사용자/월 또는 연간 단위로 비즈니스, 엔터프라이즈, 엔터프라이즈 다이얼인, 어텐던트 및 옵션(연결, 롬, 알람)을 구독할 수 있습니다.


자세한 내용은 영업 담당자 또는 Business Partner에 문의하여 확인할 수 있습니다.



개인용 클라우드

Rainbow Edge

- 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스의 자체 인스턴스에서 데이터를 호스팅해야 하는 대기업의 경우

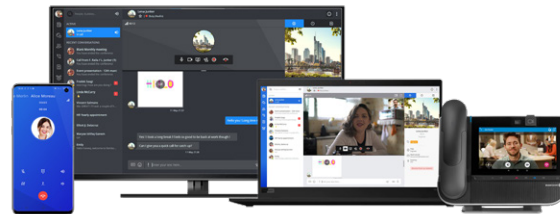

Purple on Demand

- 서비스형 비즈니스 커뮤니케이션(구독 기반)
- 호스티드 또는 온프레미스
- OmniPCX Enterprise Purple 플랫폼 기반

UCaaS 퍼블릭 클라우드

Rainbow Hub

모든 커뮤니케이션 요구 사항을 충족하는 완벽한 클라우드 기반 솔루션 Business Partner를 통한 트래픽.

올인원: 텔레포니, 협업 및 화상 회의

다중 장치: PC, 태블릿 및 스마트폰에서 사용 가능한 직관적인 단일 애플리케이션

유연함: 완벽한 확장성을 갖춘 사용자당 과금 모델

신뢰성: 독립 클라우드 플랫폼

Rainbow Hub 서비스 플랜:

Rainbow Hub는 사용자/월 또는 연간 단위로 음성 전화, 음성 비즈니스, 음성 엔터프라이즈, 음성 엔터프라이즈 다이얼인, 음성 어텐던트 및 옵션(연결, 롬, 알람)을 구독할 수 있습니다. 자세한 내용은 영업 담당자 또는 Business Partner에 문의하여 확인할 수 있습니다.

자세한 내용은

www.al-Enterprise.com을방문 하십시오.



보안 및 컴플라이언스

- ANSSI CSPN
- ISO 27001
- 유럽 GDPR
- HIPAA
- HDS
- ENS
- FERPA
- 통신 및 데이터 암호화

당사 공개 웹 사이트에 대한
솔루션별 세부 정보.




컨택 센터 - 상담원 - 녹취 고객 상호작용

SMB 솔루션

- **OmniTouch® Call Center Office** • 회사 인사말 • 배포 • 리포팅 • 통계
- 빌트인 **OXO Connect** 애플리케이션 • 인사말 메시지 • 자동 attendant
- Attendant console • 보이즈 메일 • 스마트 콜 라우팅 • 호스피탈리티 기능
- **PIMphony** • Basic • Pro • Team • Attendant • 퍼스널 커뮤니케이션 매니저

MLE 솔루션:

- **ALE Connect** • Omnichannel 컨택 센터(이메일, 실시간 채팅, 소셜 미디어, 전화)
- 웹 기반 에이전트 데스크톱 • OmniTouch Contact Center SE를 통한 하이브리드 클라우드 서비스
- **OmniTouch Contact Center SE** • 콜 관리 및 배포
- **소프트 패널 매니저** • Contact Center 통계 및 비즈니스 데이터 실시간 표시
- **시각적 자동 안내원** • 365일 자동 콜 라우팅 및 인사말
- **Alcatel-Lucent 4059 확장 에디션 Attendant Console** • Professional welcome PC application
- **OmniPCX RECORD Suite** • 통화 녹음, 비디오 및 화면 캡처



ALE Connect



시각적 자동 안내원



OmniPCX RECORD Suite

산업 버티컬

교육

- 학생 성공 지원

에너지 및 유틸리티

- 더 스마트하고 안전하며 친환경적인 에너지 및 유틸리티 지원

정부

- 정부 효율성 및 공공 안전 최적화

헬스케어

- 케어 경로 최적화

호스피탈리티

- 직원 디지털 서비스 역량 강화

교통

- 연결된 운송 환경에서 스마트 운송으로

시각적 알림 도구미

- 전화 및 애플리케이션에 음성 및 문자 메시지 브로드캐스트
- ALE 전화 및 스마트폰의 지리적 위치를 포함한 상황 관리

IoT 허브 • IoT를 Rainbow 및 모든 워크플로에 연결

OmniPCX Open Gateway • 선택한 비즈니스 애플리케이션에 커뮤니케이션 통합

Rainbow 경고 • 지속적인 오디오 경고가 포함된 우선 순위 기반 메시징

리모트 비주얼 어시스턴스(Remote Visual Assistance) • 탁월한 운영을 위한 현장 서비스 디지털화 및 연결

Rainbow Classroom • LMS를 사용하거나 사용하지 않고 실시간 협업을 통해 실제 교실 재현

Rainbow Click-to-Connect • 어떤 웹사이트 내에서도 확상으로 통화, 채팅

ALE 개발자 및 솔루션 파트너 프로그램(DSPP)


온프레미스 또는 클라우드에서 API를 사용하여 고유한 애플리케이션을 개발하려면 DSPP 프로그램을 참조하십시오.www.al-enterprise.com/en/partners/dspp



시각적 알림 도구미




Rainbow Click-to-Connect



Rainbow Alert



Rainbow Classroom



리모트 비주얼 어시스턴스(Remote)

비즈니스 애플리케이션 통합

가장 인기 있는 SaaS 애플리케이션용 커넥터:


- Microsoft Teams
- Microsoft Dynamics
- Zendesk
- Zoho
- Jadu
- Pipedrive
- 기타...
- Google Suite
- Salesforce
- Servicenow
- Hubspot
- SuiteCRM
- Freshsales



회의실, 컨퍼런스 및 웨비나

Rainbow Webinar

- Rainbow 클라이언트에서 바로 웨비나 세션 생성
- 스피커와 호스트를 쉽게 관리 및 추가
- 대기실에서 YouTube 동영상으로 더 나은 경험 제공
- 실시간 투표로 참여도 향상
- 웨비나 세션 녹화
- 분석 받기



ALE-400, ALE-500 DeskPhones

- 3D 오디오 브로드캐스팅
- 3개의 마이크를 사용한 360° 오디오 캡처

AH-80 헤드셋

- 원격 회의를 위한 편안한 Bluetooth 헤드셋

Rainbow Room

- 모든 룸을 가상 회의실로 전환 가능

현장 모빌리티 DECT / WLAN

DECT 핸드셋

- 8262/8262Ex** • IP65 • 산업 디자인 • 비즈니스 기능
- 블루투스 • 알람 • 나홀로 작업자 보호
- 8254** • IP65 라기다이즈드 • 항균 플라스틱과 렌즈
- 비즈니스 기능 • 대형 컬러 스크린
- 8244** • 비즈니스 기능 • 대형 컬러 스크린
- 광대역 오디오 • 컬러 디스플레이
- 블루투스 • 알람 • 상단 알람 키
- 8234** • 비즈니스 기능
- 8214** • 필수 기능을 위한 GAP 모드



WLAN 핸드셋

- 견고한 디자인 • 15 hours talk time
- 8158s** • SIP/NOE • 비즈니스 기능
- 블루투스 • 알람 • 나홀로 작업자 보호
- 컬러 디스플레이 • 알람 기능
- 8168s** • 비즈니스 기능 • SIP/NOE
- 광대역 오디오 • 컬러 디스플레이
- 알람 버튼 • BTLE 호환



8158s / 8168s

DECT, IP-DECT, WLAN 액세스 포인트
8328 SIP-DECT / 8378 IP-xBs
8379 DECT / 8379 DECT ATEX



데스크폰 - 스마트폰 ALE DeskPhones

ALE 데스크폰: 엔터프라이즈

- NOE-IP 및 SIP (OmniPCX Enterprise Purple)
- Symphonic HD 오디오 • 3D 사운드바
- 2xUSB-C 포트 • 듀얼 기가비트 이더넷 포트
- 비즈니스 기능 • 핫데스킹 모드
- VPN 클라이언트 • 커스터마이징 키트: 4가지 색상
- ALE-108 블루투스 / WLAN 모듈
- ALE-100 알파벳 키보드
- ALE-120 컬러 화면 키 확장 모듈
- ALE-500 • 5.5" 터치 스크린 • 마이크 3개
- 블루투스 핸드셋 옵션 • 핸드셋 모델 없음

ALE-400 • 4.3" 터치 스크린

- 기계식 다이얼 패드
- 마이크 3개 • 블루투스 핸드셋 옵션

ALE-300 • 3.5" 컬러 스크린

- LED가 있는 10개의 컨택스츄얼 키

ALE 데스크폰: 에센셜

- NOE-IP 및 SIP (OmniPCX Enterprise Purple)
- 광대역 오디오 • 비즈니스 기능
- USB-A, USB-C ports • ALE-10 알파벳 키보드
- EM200 컬러 확장 모듈

ALE-30/30h • 3.5" 컬러 스크린

- LED가 있는 10개의 컨택스츄얼 키
- 듀얼 기가비트 이더넷 포트
- Hybrid digital / IP port (ALE-30h)

ALE-20/20h • 2.8" 백라이트 스크린

- 6개의 컨택스츄얼 키(LED 포함)
- 듀얼 기가비트 이더넷 포트
- 하이브리드 디지털 / IP 포트(ALE-20h)

ALE 데스크폰: Basic

- ALE-3** • 2.8" 컬러 스크린 • 4개의 컨택스츄얼 키
- SIP • USB-A • 듀얼 기가비트 이더넷 포트

ALE-2 • 2.8" 백라이트 스크린 • 3개의 컨택스츄얼 키

- SIP • 듀얼 기가비트 이더넷 포트

엔터프라이즈 모델



ALE-500 BT SIP

ALE-400 BT SIP



ALE-120 포함 ALE-300

필수 모델



ALE-30h

ALE-30



ALE-20/ALE-20h

기본 모델




ALE-3



ALE-2

ALE 소프트웨어

- SIP • LAN • 오피사이트 (SBC)
- 오디오 및 영상 통화
- PC • Android • iPhone




ALE 소프트웨어




ALE 소프트웨어

IP 데스크톱 소프트웨어

- 비즈니스 텔레포니
- 콜센터 상담원
- VOIP/LAN/오피사이트(VPN)
- PC/Mac/Android



IP 데스크톱 소프트웨어



IP 데스크톱 소프트웨어

8088 Smart DeskPhone

- 7" 터치 스크린
- 빌트인 비디오 카메라
- 어드밴스드 비즈니스 기능
- NOE-IP 또는 SIP
- 안드로이드 앱



8088 비디오



8088G/8008

SIP 전화 ALE SIP 데스크폰

- 타사 SIP 통신 시스템용
- OpenVPN • PoE • IPv4/IPv6
- M.시리얼용 USB 포트 2개 및 확장 모듈
- M8** • 5" 컬러 스크린 • BT 5.2 • Wi-Fi
- SIP 계층 20개

M7s pro • 3.5" 컬러 스크린 • BT 5.2

- Wi-Fi • SIP 계층 8개

M7s/M7 • 3.5" 컬러 스크린 • BT 4.1 (M7)

- 8개의 프로그래밍 가능한 키

M5s/M5 • 2.8" 컬러 스크린

- 8개의 프로그래밍 가능한 키

M3s/M3 • 2.8" 백라이트 스크린 • 6개의 프로그래밍 가능한 키

- H6 • 2.8" 컬러 스크린 • 4개의 컨택스츄얼 키 • USB-A 포트

H3G • 2.8" 백라이트 스크린 • 3개의 컨택스츄얼 키

- H2P • 2.3" 백라이트 스크린 • RJ9 포트

