

AH80 蓝牙耳机



用户手册

8AL91470ZHAA ed01



介绍

感谢您使用阿尔卡特朗讯企业通信 AH80 头戴式蓝牙耳机。希望您使用愉快。


本用户手册旨在帮助您开始并充分使用耳机。

特色

- 高清音频技术和 cVc 通话降噪技术
- 可伸缩麦克风杆
- 长达 45 小时电池续航时间 + 无线充电方式
- 卓越的主动降噪及通透模式
- 长达 75 米蓝牙无线距离（实验室测试数据）
- 兼容主流统一通信平台和桌面话机
- 支持多国语言（中文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语及意大利语）

1	耳机概览	4
2	包含的附件	5
3	如何连接	6
4	如何佩戴	8
5	如何充电	9
6	如何使用	10
6.1	处理来电	10
6.1.1	接听/拒接来电	10
6.1.2	结束/保持通话	10
6.1.3	开启/关闭静音	11
6.1.4	切换状态灯	11
6.1.5	处理多个来电	12
6.2	唤醒语音助手	12
6.3	音乐模式	13
6.4	耳机设置	13
6.4.1	降噪/通透模式	13
6.4.2	切换语言	14
6.4.3	恢复出场设置	15
6.5	电量播报	15
7	指示灯含义	16
8	支持	18
9	如何保养耳机	19
10	警告	20

1 耳机概览

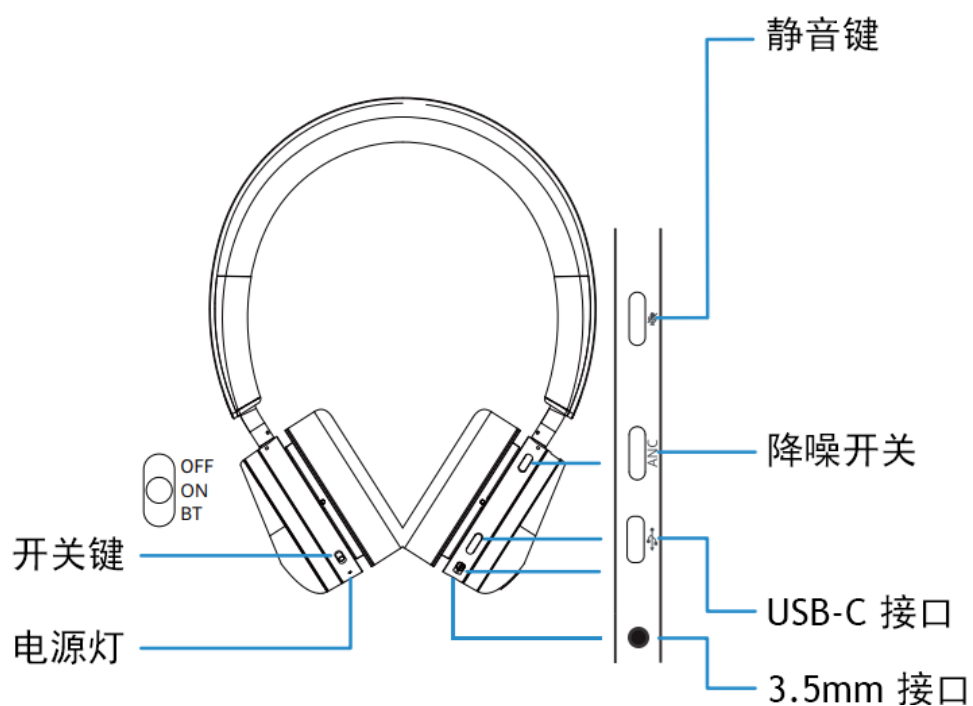

2 包含的附件

确保您的耳机包装中有以下物品：



便携包



USB-A 转 USB-C 充电线



3.5mm 音频线



USB 适配器

注：产品外观请以实物为准。

3 如何连接


AH80 可与电脑、桌面话机、智能手机或平板电脑连接。

- USB 适配器



将蓝牙适配器插入电脑（或者桌面话机）的USB接口，并拨动开关按键到中间位置将耳机开机，耳机和蓝牙适配器将自动连接。

- 蓝牙

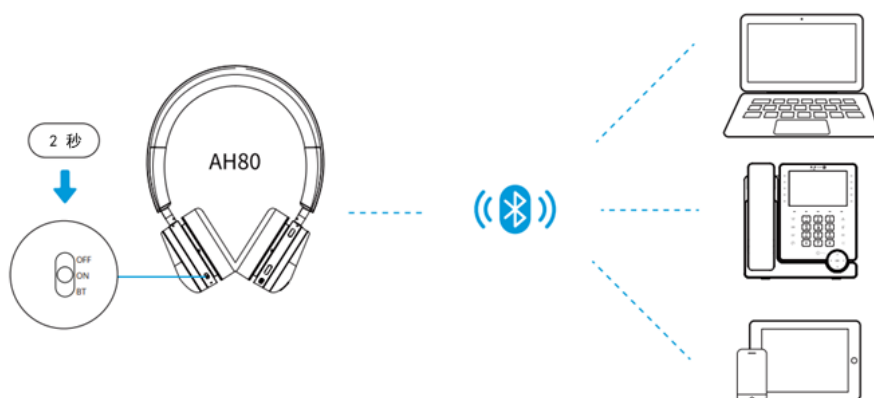

将耳机的开机按键拨到底部并保持2~3秒，让耳机开机并进入配对模式。打开蓝牙设备（如电脑、桌面话机、智能手机/平板电脑）端的蓝牙，找到 AH80 并点击配对连接。

- 3.5mm 音频线




当耳机没电时，也可以通过3.5mm音频线连接进行通信或聆听音乐。

注：当耳机开机时，插入3.5mm音频线，耳机将进入关机状态，此时可以将 AH80 当作有线耳机使用。若要使用蓝牙，需在拔出3.5mm 音频线后拨动开关至关机后重新开机。

4 如何佩戴




调节头带，使耳机与您的头部舒适贴合。

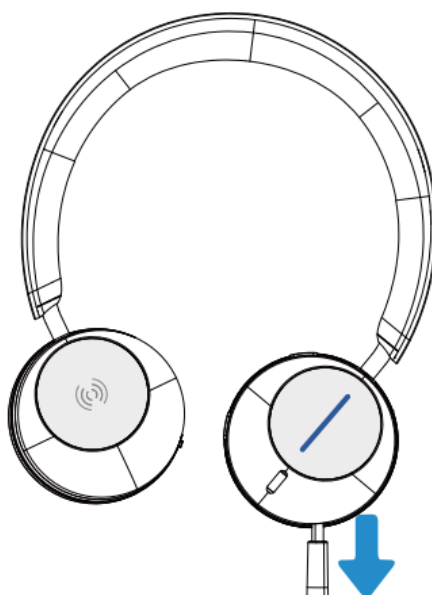

当您需要交谈时，可拉出可伸缩唛杆，使尾端的麦克风靠近嘴部，以达到最佳的通话效果。


5 如何充电

- USB 线

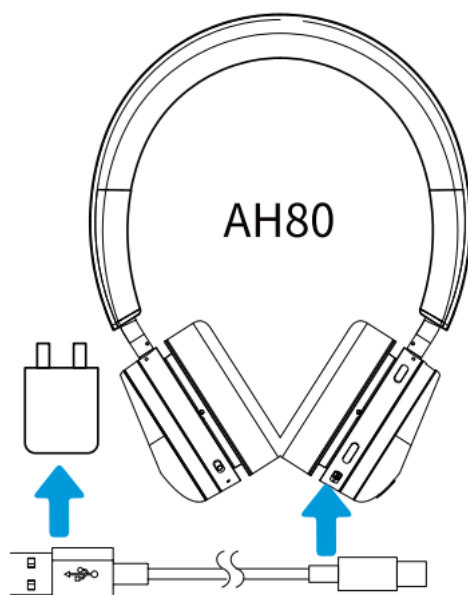

将 USB-C 端插入耳机，同时将 USB-A 端插入电脑或充电器充电。预计 2 小时充满。建议使用 DC 5V 1A 充电器。

- 无线充电

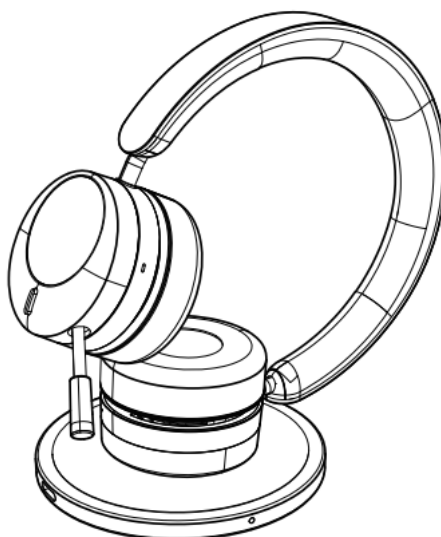

将耳机的无线充位置（左耳侧）平放在充电底座上充电。预计 2.5 小时充满。建议使用符合 Qi 认证的无线充电器。


注：充满电后，可以通话约 35 小时或听音乐约 45 小时。

6 如何使用

6.1 处理来电

6.1.1 接听/拒接来电


当有来电时，您可通过多功能按键（右耳罩）进行接听或拒接操作。

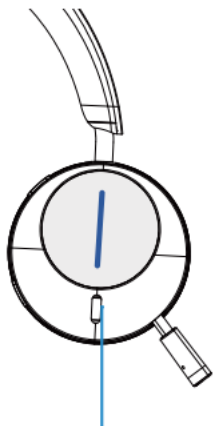

多功能按键

- 单击：接听电话
- 双击：拒接电话

6.1.2 结束/保持通话

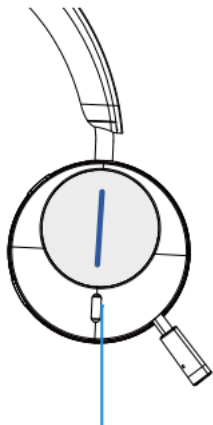

多功能按键


正在通话中时，您可通过多功能按键控制通话。

- 单击：挂断电话
- 长按 1 秒：保持通话/恢复通话

6.1.3 开启/关闭静音

在通话中时，您可以通过静音按键开启静音

- 单击：开启/关闭静音

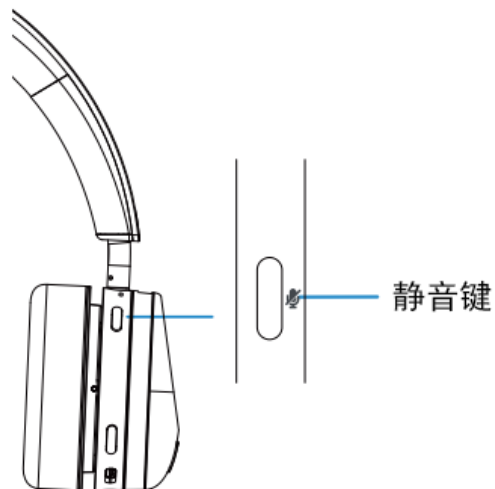


6.1.4 切换状态灯


在通话中时，您可以选择在红灯，蓝灯和灭灯之间切换使用状态灯。在需要时，使用红灯表示忙碌，蓝灯表示空闲。关机后会保存最后一次的状态。

长按 2 秒：切换状态灯

（红灯/蓝灯/灭灯）

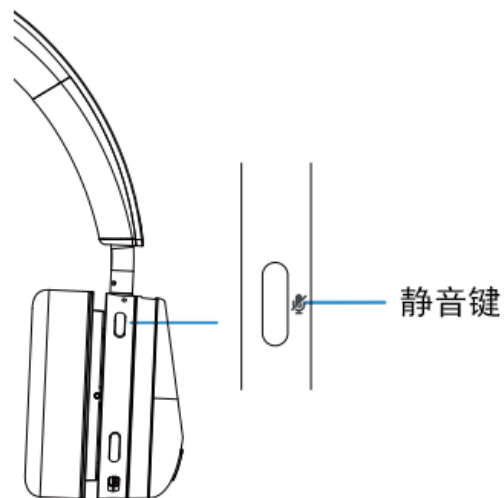

6.1.5 处理多个来电

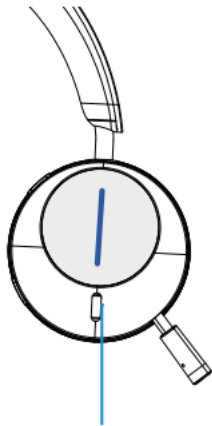


多功能按键

当有多个来电时，您可通过操作多功能按键接听或处理。

- 单击：结束当前通话并接受来电/结束来电并恢复保留的通话
- 双击：拒接来电
- 长按 1 秒：保持通话并接听新的来电/保持新的来电并恢复上一个通话

6.2 唤醒语音助手

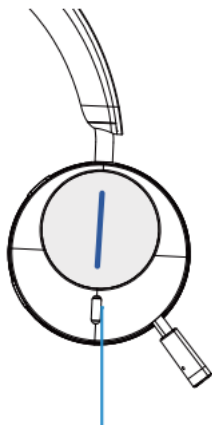


多功能按键

当耳机处于空闲状态时，您可通过多功能按键唤醒语音助手（Siri/Google assistant/Alexa 等）。

- 长按 1 秒：唤醒语音助手

6.3 音乐模式

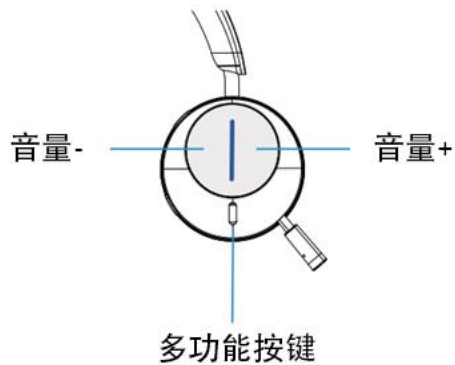

单击：播放/暂停音乐

轻触 1 下音量+：增加音量

轻触 1 下音量-：减少音量

长按 1 秒音量+：下一曲


长按 1 秒音量-：上一曲

6.4 耳机设置

6.4.1 降噪/通透模式



您可以通过降噪开关（ANC）键控制降噪模式和切换通透模式。切换至通透模式时，您可以在与人交流时无需摘下耳机。

单击：降噪开/透传/降噪关

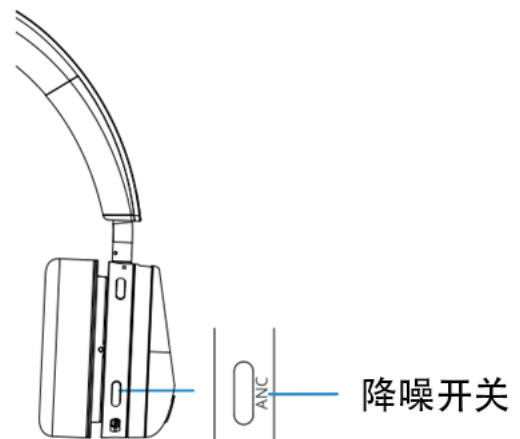


6.4.2 切换语言

提示语支持多种语言，包括中文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语及意大利语。您可以将多功能按键与降噪开关（ANC）键同时按下超过 2 秒，进行语言切换。

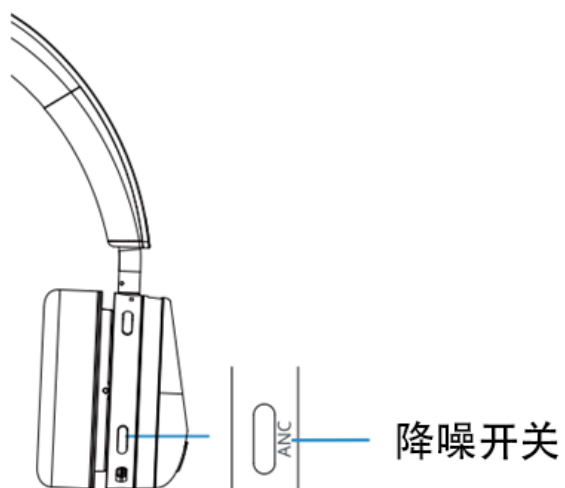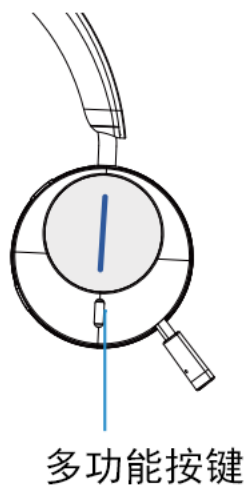


6.4.3 恢复出厂设置

同时按静音键和降噪开关（ANC）键超过 6 秒：恢复出厂设置

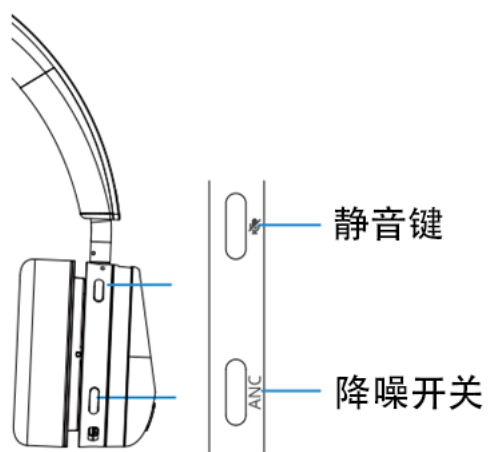


6.5 电量播报

当耳机开机未连接蓝牙设备时，您可通过多功能按键让耳机播报电量。

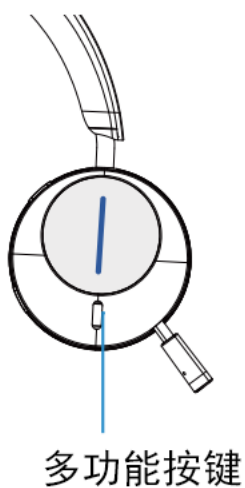

单击：语音提示剩余电量百分比

7 指示灯含义

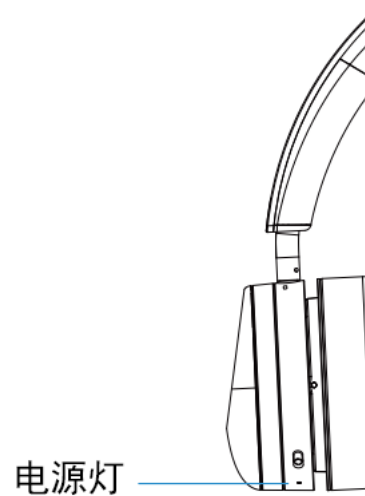

关机/待机状态



配对中



配对完成，蓝牙已连接



开机亮 10s | 电量大于 70%



开机亮 10s | 电量 30%~70%



开机亮 10s | 电量 10%~30%



开机亮 10s | 电量小于 10%



充电中--电量大于 70%




充电中--电量 30%~70%



充电中--电量 10%~30%



充电中--电量小于 10%

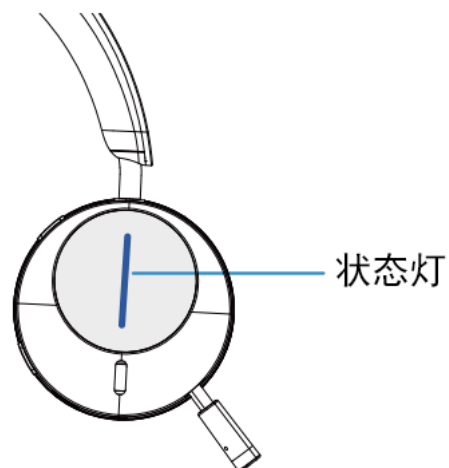

关机 | 待机/音乐模式



开机 | 亮 10s



充电中



充满电 | 亮 10s



来电提醒



忙碌中（通话/会议）



固件升级/重启中



升级完成

8 支持

ALE Go 应用程序有助于提高您的耳机性能及定期更新软件和固件。



下载 ALE Go 应用程序，以获得功能更新

- 选择 EQ 模式
- 切换提示音语言
- 查看用户手册
- 升级固件

苹果手机请扫描：



安卓手机请扫描：



9 如何保养耳机

- 不用时，请将耳机存放在随附的收纳盒中。
- 为防止电池寿命或容量耗尽，请避免将耳机存放在炎热或寒冷的环境中，例如夏季或冬季封闭的车内。
- 淋雨后，请留出足够长的时间以晾干耳机。可能耗时最长一小时，耳机才能干透并开启电源。
- 建议使耳机处于 -10° C 至 45° C（23° F 至 113° F）的温度下。
- 请勿长时间存放耳机而不充电（建议不要超过 6 个月）。

10 警告



请勿长时间大音量使用耳机。

www.al-enterprise.com/zh-cn 阿尔卡特朗讯 (Alcatel-Lucent) 的名称和商标均由诺基亚 (Nokia) 授权于 ALE (Alcatel-Lucent Enterprise) 使用。若要查阅 ALE 公司旗下公司使用的其他商标, 请访问: www.al-enterprise.com/zh-cn/legal/trademarks-copyright。所有其他商标均为其所属拥有者的财产。此处所提供的信息如有变更恕不能另行通知。ALE 公司概不承担任何所载资料准确性的责任。
© 阿尔卡特朗讯企业通信 2024 年版权所有。所有国家保留一切权利